

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XB2BA31C

Taster, Easy Harmony XB2, metalni, udubljeni, zeleni, 22mm, sa povratkom, neoznačeni, 1NO



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Harmony XB2
Tip proizvoda ili komponente	Kompletni taster
Prezentacija uređaja	Kompletnan proizvod
Kratko ime uređaja	XB2
Materijal podnožja	Hromirani metal
Prečnik za montiranje	22,5 mm
Prodaja po nedeljivim količinama	1
Tip glave	Standardni

Dopunske informacije

Materijal montažnog rama	Zamak
Opis priključaka iso n°1	(13-14)NO
Kategorija prenapona	Klasa I u skladu sa IEC 60536
Radni položaj	Bilo koja pozicija
Boja kapica/glave ili sočiva	Zelena
Kompatibilnost proizvoda	ZB2..C
Montaža uređaja	Otvor za montažu - prečnik: 22,5 mm
Centar za fiksiranje	>= 30 x 40 mm (1...6 mm debljina panela) zamak 1...6 mm
Način fiksiranja	Zavrtnji za fiksiranje ispod glave preporučeni moment: 0,8 N.m Zavrtnji za fiksiranje ispod glave preporučeni moment: 1,0 N.m
Označavanje	Neoznačeno
Oblik glave signalne jedinice	Okrugla
Tip glave uređaja	Sa povratkom
Profil glave uređaja	Zelena udubljena, neoznačeno
Tip kontakata i sastav	1 NO
Operacija kontakata	Sporo isključenje
Upotreba kontakata	Standardni kontakti
Pozitivno otvaranje	Bez
Put u radu	2,88 Mm (NO menja električno stanje) 5,0 mm (ukupni put)
Mehanička trajnost	3000000 ciklusa
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blok, <= 2 x 1.5 mm ² with and without cable ends Vijčani priključni blok, <= 1 x 2.5 mm ² with and without cable ends Vijčani priključni blok, >= 1 x 0.5 mm ² with and without cable ends Faston priključci 6.3 mm
Moment pritezanja	0,8...1,0 N.m
Oblik glave zavrtnja	Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač Sa prerezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač Sa prerezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
Materijal kontakata	Legura srebra (Ag/Ni)
Zaštita od kratkog spoja	10 A gL osigurač tip gG u skladu sa IEC 60947-5-1
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	10 A u skladu sa IEC 60947-5-1

[ui] nazivni napon izolacije	600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV u skladu sa IEC 60947-1
[ie] nazivna radna struja	3 A pri 240 V, AC-15, A600 u skladu sa IEC 60947-5-4 0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600 u skladu sa IEC 60947-5-4
Električna trajnost	1000000 Ciklusa, AC-15, 3 A pri 240 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C 1000000 ciklusa, DC-13, 0,27 A pri 250 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
Električna pouzdanost iec 60947-5-4	$\Lambda < 10\exp(-6)$ pri 5 V, 1 mA u čistoj sredini u skladu sa IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10\exp(-8)$ pri 17 V, 5 mA u čistoj sredini u skladu sa IEC 60947-5-4
Visina	30 mm
Širina	40 mm
Dubina	54,5 mm
Masa proizvoda	0,07 kg
Izolacija	Ne
Tip ručice	Sa povratkom

Okruženje

Tretman zaštite	TC/TH
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Ip stepen zaštite	IP65
Ik stepen zaštite	IK06
Standardi	IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 GB/T 14048.1 GB/T 14048.5
Sertifikacija proizvoda	CCC[RETURN]CE
Otpornost na vibracije	5 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27


Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	7 cm
Package 1 Length	7 cm
Package 1 Weight	76 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2,595 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	600
Package 3 Height	90 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	60,4 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.


Dimensions

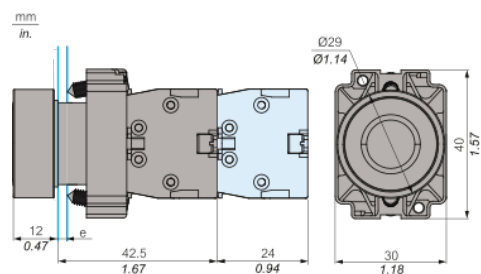

e: clamping thickness 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel cut-out



	Connection by Screw clamp terminals			
	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
•B2BA•C / •B2BL•C / •B2BP•C / •B2BS4•C / •B2BD•C / •B2BJ•C / •B2BG•C / •B2BW•C	40	1.57	30	1.18
•B2BC•C / •B2BS5•C / •B2BS8•C / •B2BT•C	40	1.57	40	1.57
•B2BR•C / •B2BS6•C	60	2.36	60	2.36

(1) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm $^{+0.4}_0$ / 0.88 in. $^{+0.016}_0$)