

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## XB2BSB4LC

Svetleća zujalica, Easy Harmony XB2,  
plastična, crvena, 22mm, 90dB, 24V AC/DC



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Harmony XB2
Tip proizvoda ili komponente	Signalni uređaj
Materijal podnožja	Plastika
Prečnik za montiranje	22,5 mm
Boja kapica/glave ili sočiva	Crvena
Kratko ime uređaja	XB2
Svetlosni izvor	LED

### Dopunske informacije

Tip kola napajanja	AC/DC
Frekvencija napajanja	50/60 Hz
Tip signalizacije	Intermittent tone
Noise level	90 DB 50 Hz...55 Hz AC 90 dB 40 Hz...45 Hz DC
Oblik glave zavrtnja	Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač Sa prerezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač Sa prerezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
Visina	30 mm
Širina	30 mm
Dubina	50 mm
Masa proizvoda	0,020 kg
Struja potrošnje	<= 20 mA
Oblik glave signalne jedinice	Okrugla
[us] nazivni napon	24 V +/- 10 %
Radni položaj	Bilo koja pozicija
Servisni vek u časovima	20000 sati
[ui] nazivni napon izolacije	400 V (stepen zaprjanosti 3) u skladu sa EN/IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV u skladu sa EN/IEC 60947-1

### Okruženje

Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Kategorija prenapona	Klasa II u skladu sa IEC 60536
Standardi	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 GB/T 14048.1 GB/T 14048.5
Sertifikacija proizvoda	CCC[RETURN]CE
Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK06


## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,001 cm
Package 1 Width	2,98 cm
Package 1 Length	5,7 cm
Package 1 Weight	10 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	1,315 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	2000
Package 3 Height	90 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	34,8 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.


Dimensions

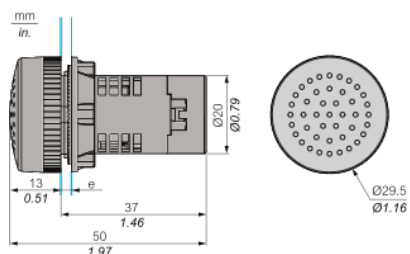

e: clamping thickness 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel cut-out



	Connection by Screw clamp terminals			
	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
XB2BS***	40	1.57	30	1.18
XB2BV***	40	1.57	30	1.18

(1) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm<sub>0</sub><sup>+0.4</sup> / 0.88 in.<sub>0</sub><sup>+0.016</sup>)