

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XB2BSBC

Zujalica, Easy Harmony XB2, plastična, crna,
22mm, 90dB, 24V AC/DC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Harmony XB2
Tip proizvoda ili komponente	Signalni uređaj
Materijal podnožja	Plastika
Prečnik za montiranje	22,5 mm
Boja kapica/glave ili sočiva	Crna
Kratko ime uređaja	XB2

Dopunske informacije

Tip kola napajanja	AC/DC
Frekvencija napajanja	50/60 Hz
Tip signalizacije	Stalna zujalica, jedan ton
Noise level	90 DB AC 90 dB DC
Oblik glave zavrtnja	Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač Sa prorezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
Visina	30 mm
Širina	30 mm
Dubina	50 mm
Masa proizvoda	0,017 kg
Struja potrošnje	<= 20 mA
Oblik glave signalne jedinice	Okrugla
[us] nazivni napon	24 V +/- 10 %
Radni položaj	Bilo koja pozicija
Servisni vek u časovima	20000 sati
[ui] nazivni napon izolacije	400 V (stepen zaprjanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV u skladu sa IEC 60947-1

Okruženje

Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Kategorija prenapona	Klasa II u skladu sa IEC 60536
Standardi	IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 GB/T 14048.1 GB/T 14048.5
Sertifikacija proizvoda	CCC[RETURN]CE
Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK06


Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,015 cm
Package 1 Width	2,984 cm
Package 1 Length	5,725 cm
Package 1 Weight	10 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	1,315 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	2000
Package 3 Height	90 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	34,8 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.


Dimensions

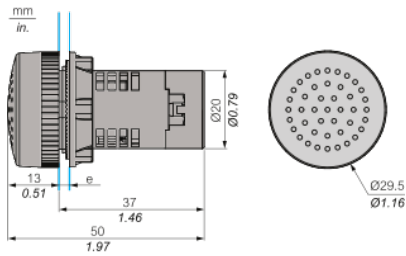

e: clamping thickness 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel cut-out



	Connection by Screw clamp terminals			
	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
XB2BS...	40	1.57	30	1.18
XB2BV...	40	1.57	30	1.18

(1) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm₀^{+0.4} / 0.88 in.₀^{+0.016})