

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XB2BSM4LC

Svetleća zujalica, Easy Harmony XB2,
plastična, crvena, 22mm, 90dB, 220V AC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Harmony XB2
Tip proizvoda ili komponente	Signalni uređaj
Materijal podnožja	Plastika
Prečnik za montiranje	22,5 mm
Boja kapica/glave ili sočiva	Crvena
Kratko ime uređaja	XB2
Svetlosni izvor	LED

Dopunske informacije

Tip kola napajanja	AC
Frekvencija napajanja	50/60 Hz
Tip signalizacije	Intermittent tone
Noise level	90 dB 50 Hz...55 Hz AC
Oblik glave zavrtnja	Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač Sa prerezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač Sa prerezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
Visina	30 mm
Širina	30 mm
Dubina	50 mm
Masa proizvoda	0,020 kg
Struja potrošnje	<= 20 mA
Oblik glave signalne jedinice	Okrugla
[us] nazivni napon	230 V +/- 10 %
Radni položaj	Bilo koja pozicija
Servisni vek u časovima	20000 sati
[ui] nazivni napon izolacije	400 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa EN/IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV u skladu sa EN/IEC 60947-1

Okruženje

Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Kategorija prenapona	Klasa II u skladu sa IEC 60536
Standardi	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 GB/T 14048.1 GB/T 14048.5
Sertifikacija proizvoda	CCC[RETURN]CE
Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK06


Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	3 cm
Package 1 Length	5,8 cm
Package 1 Weight	15,5 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2,21 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	2000
Package 3 Height	60 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	90 cm
Package 3 Weight	43,4 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.


Dimensions

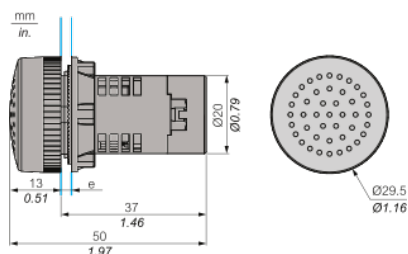

e: clamping thickness 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel cut-out



	Connection by Screw clamp terminals			
	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
XB2BS...	40	1.57	30	1.18
XB2BV...	40	1.57	30	1.18

(1) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm ^{+0.4}₀ / 0.88 in. ^{+0.016}₀)