

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XB2BW33M1C

Svetleći taster, Easy Harmony XB2, metalni, udubljeni, zeleni, 22mm, sa povratkom, 220V AC, 1NO



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Harmony XB2
Tip proizvoda ili komponente	Kompletni svetleći taster
Prezentacija uređaja	Kompletan proizvod
Kratko ime uređaja	XB2
Materijal podnožja	Hromirani metal
Materijal montažnog rama	Zamak
Prečnik za montiranje	22,5 mm
Tip glave	Standardni

Dopunske informacije

Prodaja po nedeljivim količinama	1
Tretman zaštite	TC/TH
Centar za fiksiranje	$\geq 30 \times 40$ mm (panel) 1...6 mm
Način fiksiranja	Zavrtnji za fiksiranje ispod glave preporučeni moment: 0,8 N.m Zavrtnji za fiksiranje ispod glave preporučeni moment: 1,0 N.m
Opis priključaka iso n°1	(13-14)NO
Boja kapica/glave ili sočiva	Zelena
Kompatibilnost proizvoda	ZB2..C
Oblik glave signalne jedinice	Okrugla
Montaža uređaja	Otvor za montažu - prečnik: 22,5 mm
Tip glave uređaja	Sa povratkom
Profil glave uređaja	Zelena udubljena, neoznačeno
Tip kontakata i sastav	1 NO
Operacija kontakata	Sporo isključenje
Upotreba kontakata	Standardni kontakti
Put u radu	2,88 Mm (NO menja električno stanje) 5,0 mm (ukupni put)
Mehanička trajnost	3000000 ciklusa
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blok, $\leq 2 \times 1.5$ mm ² with and without cable ends Vijčani priključni blok, $\leq 1 \times 2.5$ mm ² with and without cable ends Vijčani priključni blok, $\geq 1 \times 0.5$ mm ² with and without cable ends Faston priključci 6.3 mm
Moment pritezanja	0,8...1,0 N.m
Oblik glave zavrtnja	Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač Sa prerezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač Sa prerezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
Materijal kontakata	Legura srebra (Ag/Ni)
Zaštita od kratkog spoja	10 A gL osigurač tip gG u skladu sa IEC 60947-5-1
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	10 A u skladu sa IEC 60947-5-1
[ui] nazivni napon izolacije	600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV u skladu sa IEC 60947-1

[ie] nazivna radna struja	3 A pri 240 V, AC-15, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1 0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600 u skladu sa IEC 60947-5-1
Električna trajnost	1000000 Ciklusa, AC-15, 3 A pri 240 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C 1000000 ciklusa, DC-13, 0,27 A pri 250 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
Električna pouzdanost iec 60947-5-4	$\Lambda < 10\exp(-6)$ pri 5 V, 1 mA u čistoj sredini u skladu sa IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10\exp(-8)$ pri 17 V, 5 mA u čistoj sredini u skladu sa IEC 60947-5-4
Tip signalizacije	Trajna
Svetlosni izvor	LED
Baza sijalice	BA 9s
[us] nazivni napon napajanja	240 V AC 50/60 Hz
Granice napona	176...242 V AC
Struja potrošnje	< 20 mA
Servisni vek	50000 sati pri nazivnom naponu i 25 °C
Širina	40 mm
Visina	30 mm
Dubina	79,5 mm
Masa proizvoda	0,12 kg
Izolacija	Ne
[us] nazivni napon	240 V
Tip ručice	Sa povratkom

Okruženje

Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Kategorija prenapona	Klasa I u skladu sa IEC 60536
Standardi	IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 GB/T 14048.1 GB/T 14048.5
Sertifikacija proizvoda	CCC[RETURN]CE
Označavanje	Neoznačeno
Ip stepen zaštite	IP65
Ik stepen zaštite	IK06
Otpornost na vibracije	5 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	7 cm
Package 1 Length	10,7 cm
Package 1 Weight	107 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	25
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2,99 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	500
Package 3 Height	90 cm
Package 3 Width	60 cm

Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	68,3 kg


Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------


Dimensions

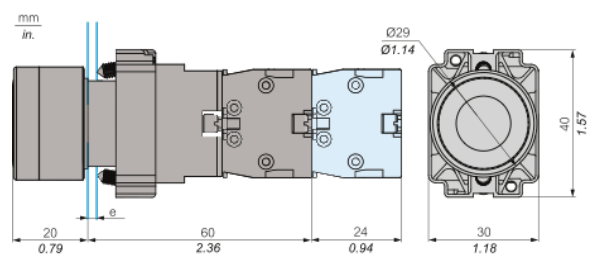

e: clamping thickness 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel cut-out



	Connection by Screw clamp terminals			
	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
•B2BA•C / •B2BL•C / •B2BP•C / •B2BS4•C / •B2BD•C / •B2BJ•C / •B2BG•C / •B2BW•C	40	1.57	30	1.18
•B2BC•C / •B2BS5•C / •B2BS8•C / •B2BT•C	40	1.57	40	1.57
•B2BR•C / •B2BS6•C	60	2.36	60	2.36

(1) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm $_{0}^{+0.4}$ / 0.88 in. $_{0}^{+0.016}$)