

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XB2SL64007

Empty control station, Harmony XAP, metal,
22mm, 24 cut-outs, 260 x 260 x 115 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XAP
Tip proizvoda ili komponente	Prazna upravljačka stanica
Kratko ime uređaja	XB2SL
Namena proizvoda	Za Ø 22 mm upravljačko signalne elemente
Veličina prednje maske proizvoda	260 x 260 mm
Korisna dubina	115 mm
Broj otvora	24 izreza
Materijal	Čelična ploča
Montaža proizvoda	Ugradna montaža
Ip stepen zaštite	IP54 u skladu sa IEC 60529 IP547 u skladu sa NF C 20-010

Dopunske informacije

Broj vertikalnih redova	6
Masa proizvoda	4,7 kg

Okruženje

Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa I u skladu sa IEC 60536 Klasa I u skladu sa NF C 20-030

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	33,500 cm
Package 1 Width	18,000 cm
Package 1 Length	33,500 cm
Package 1 Weight	5,048 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	33,192 kg


Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------


Dimensions

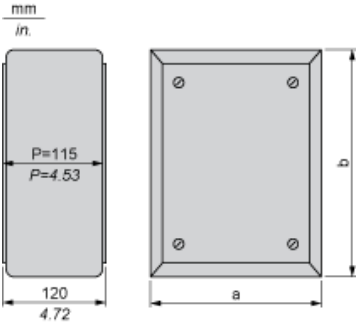

P Usable depth

a		b	
mm	in.	mm	in.
260	10.24	260	10.24

Refer to the product characteristics to get the number of cut-outs.
Cut-out interaxis dimensions (vertical mounting)



- b1 Vertical interaxis: 40 mm/1.57 in.
- b2 Horizontal interaxis: 30 mm/1.18 in.