

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

## XB4BA922

crni ugradni reset taster Ø22 za 130...257 mm  
razmak aktivacije



### Osnovne informacije

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Grupa proizvoda              | Harmony XB4                |
| Tip proizvoda ili komponente | Ručni reset preopterećenja |
| Kratko ime uređaja           | XB4                        |
| Materijal podnožja           | Hromirani metal            |
| Materijal montažnog rama     | Zamak                      |
| Tip glave                    | Standardni                 |
| Prečnik za montiranje        | 22,5 mm                    |
| Profil glave uređaja         | Crna udubljena, neoznačeno |
| Udaljenost za aktivaciju     | 130...257 mm               |

### Dopunske informacije

|                                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Masa proizvoda                              | 0,071 kg                                 |
| Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom | 7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m |
| Oblik glave signalne jedinice               | Okrugla                                  |
| Put u radu                                  | 14 mm                                    |
| Mehanička trajnost                          | 5000000 ciklusa                          |

### Okruženje

|                                        |                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tretman zaštite                        | TH                                                                                                                          |
| Temperatura okoline za skladištenje    | -40...70 °C                                                                                                                 |
| Temperatura okoline za rad uređaja     | -40...70 °C                                                                                                                 |
| Klasa zaštite protiv električnog udara | Klasa I u skladu sa IEC 60536                                                                                               |
| Ip stepen zaštite                      | IP66 u skladu sa IEC 60529                                                                                                  |
| Nema stepen zaštite                    | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                          |
| Ik stepen zaštite                      | IK03 conforming to IEC 50102                                                                                                |
| Standardi                              | IEC 60947-5-5<br>JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-4<br>IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>JIS C8201-1 |
| Sertifikacija proizvoda                | BV[RETURN]CSA[RETURN]UL<br>odobrenje[RETURN]GL[RETURN]DNV[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)                         |

### Pakovanje

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 3,5 cm  |
| Package 1 Width              | 6,0 cm  |
| Package 1 Length             | 13,5 cm |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Package 1 Weight             | 71,0 g   |
| Unit Type of Package 2       | S02      |
| Number of Units in Package 2 | 40       |
| Package 2 Height             | 15,0 cm  |
| Package 2 Width              | 30,0 cm  |
| Package 2 Length             | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 3,295 kg |

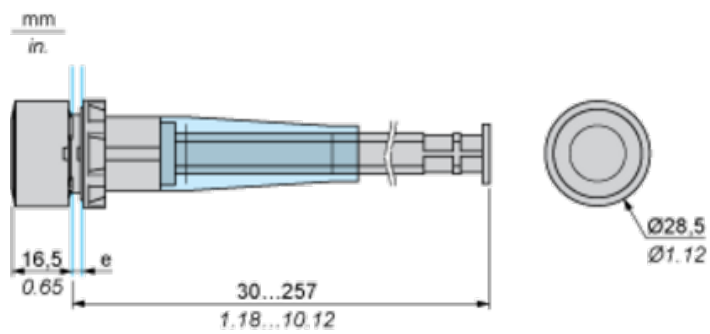
## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                                                                           |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>                                                            |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                          |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                                                                                    |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                                                                                          |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                                                                                   |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                                                                                                             |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

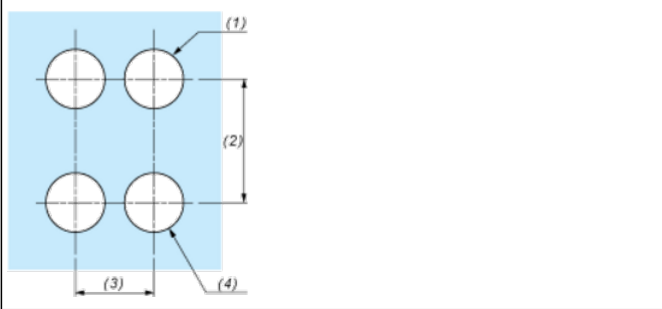
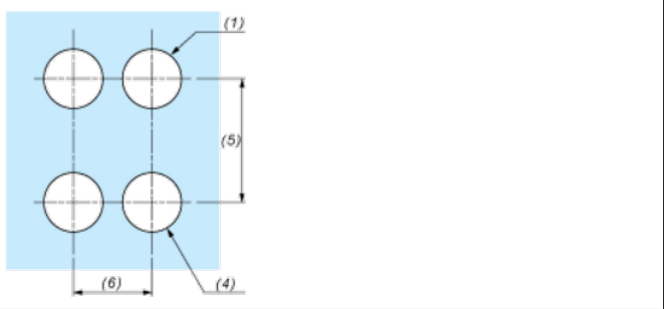
|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|

## Dimensions



e: panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

| Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board                                                                                                                                                                                                                                       | Connection by Faston Connectors                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <p>(1) Diameter on finished panel or support</p> <p>(2) 40 mm min. / 1.57 in. min.</p> <p>(3) 30 mm min. / 1.18 in. min.</p> <p>(4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm <math>^{+0.4}_0</math> / 0.88 in. <math>^{+0.016}_0</math>)</p> <p>(5) 45 mm min. / 1.78 in. min.</p> <p>(6) 32 mm min. / 1.26 in. min.</p> |                                                                                    |