

Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Svetleći taster, Harmony XB4 - ATEX D, metalni, zeleni, 22mm, povratna opruga, sa navlakom, 1NO, 24...254V AC/DC

XB4BP383BM5GEX

Cena* bez PDV-a: 19.991,00 RSD

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XB4
Tip proizvoda ili komponente	Kompletni svetleći taster
Kratko ime uređaja	XB4
Materijal podnožja	Hromirani metal
Materijal montažnog rama	Zamak
Prečnik za montiranje	22 mm
Prodaja po nedeljivim količinama	1
Zona prašine	Zona 21 - 22
Zona gasa	Zone 1 - 2
Tip glave uređaja	sa povratkom
Profil glave uređaja	Zelena udubljena
Dodatne informacije o glavi uređaja	Navlaka (prozirni silikon)
Tip kontakata i sastav	1 NO

Dopunske informacije

Širina	46,2 mm
Visina	30 mm
Dubina	72 mm
Masa proizvoda	0,108 kg
Montaža uređaja	Otvor za montažu - prečnik: 22,5 mm +/- 0.2 mm u skladu sa IEC 60947-1
Centar za fiksiranje	>= 30 x 40 mm (nosač panela) 1...6 mm
Dubina za ugradnju	58 mm
Označavanje	Ex db eb mb IIC Gb II 2 GD Ex tb IIIC Db
Oblik glave signalne jedinice	Okrugla
Operacija kontakata	Sporo isključenje
Pozitivno otvaranje	Bez
put u radu	1,657 mm (engagement point) 4,622 mm (changing state point) 4,452 mm (ukupni put)
Sila u radu	3,962 N

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

Mehanička trajnost	5000000 ciklusa
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi, 2 x 1.5 mm² sa kablovskim završetkom u skladu sa IEC 60947-1 Vijčani priključni blokovi, 1 x 2.5 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa IEC 60947-1
Moment pritezanja	0,8...1,2 N.m u skladu sa IEC 60947-1
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	10 A u skladu sa IEC 60947-5-1
[ui] nazivni napon izolacije	415 V
[ie] nazivna radna struja	1,9 A pri 380 V, AC, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1 3 A pri 240 V, AC, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1 6 A pri 120 V, AC, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1 0,27 A pri 250 V, DC, Q300 u skladu sa IEC 60947-5-1 0,55 A pri 125 V, DC, Q300 u skladu sa IEC 60947-5-1 2,87 A pri 24 V, DC, Q300 u skladu sa IEC 60947-5-1
Tip signalizacije	Trajna
Svetlosni izvor	Integrisani LED
[us] nazivni napon napajanja	24...254 V AC/DC
Struja potrošnje	2...10 mA
Servisni vek	100000 sati

Okruženje

Tretman zaštite	TH
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...75 °C
Kategorija prenapona	I conforming to IEC 60536
Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Standardi	IEC 60079-0:2009 IEC 60079-7:2009 EN/IEC 60079-18:2009 IEC 60079-31:2009 UL 60079-0 UL 60079-18 UL 60079-31 ANSI/ISA 12.12.01 CSA C22.2 No 213
Sertifikacija proizvoda	INERIS 04ATEX9004U

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	11,5 cm
Package 1 Length	15,0 cm
Package 1 Weight	123,0 g

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data](#) >

[Kako procenjujemo održivost proizvoda](#) >


Ekološki otisak	
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)	75
Izjava o zaštiti okoline	Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Use Better	
Materijali i pakovanje	
Pakovanje bez plastike	Ne
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Uredba REACH	REACH deklaracija
Use Again	
Prepakovanje i prefabrikovanje	
Profil cirkularnosti	Informacije o kraju radnog veka
Povraćaj	No
WEEE	 Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće.

Lista sa podacima o
proizvodima

XB4BP383BM5GEX

Dimensions Drawings

Dimensions

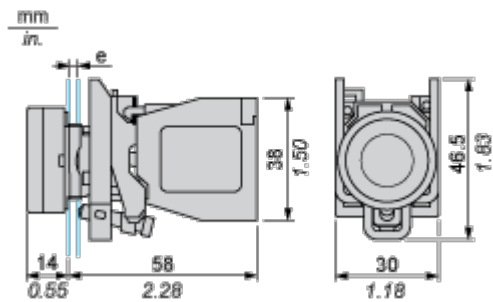

e : support thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.


Lista sa podacima o
proizvodima

XB4BP383BM5GEX

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)


Connection by Screw Clamp Terminals

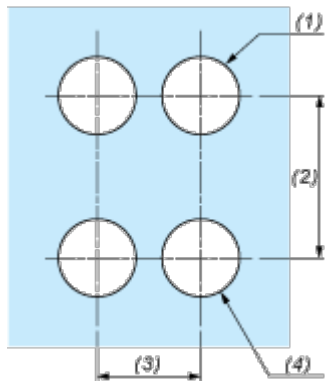

- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) 40 mm min. / 1.57 in. min.
- (3) 30 mm min. / 1.18 in. min.
- (4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm $^{+0.4}_0$ / 0.88 in. $^{+0.016}_0$)

Technical Illustration

Dimensions

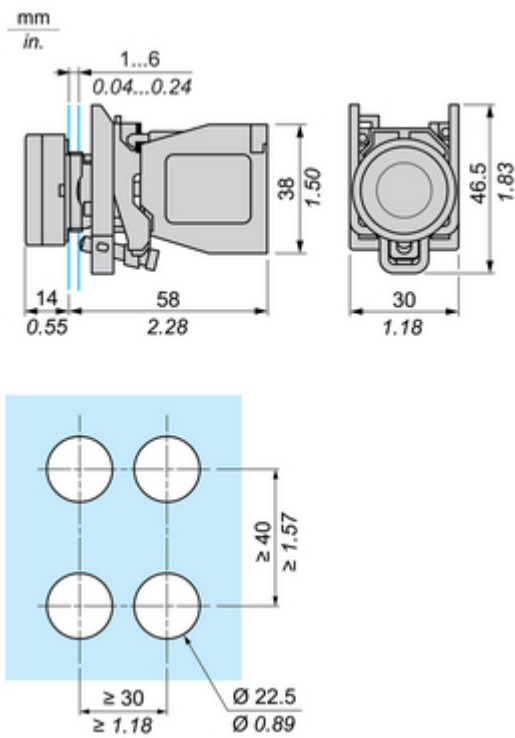

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB4



Quick and easy assembly and disassembly



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Excellent mechanical connection with operator head



Large set of accessories to customize your panels




Robustness to withstand harsh environments



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features


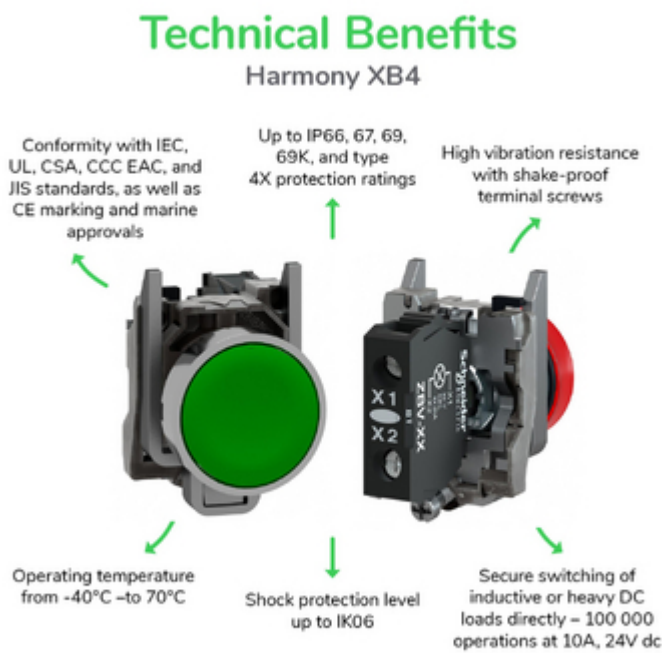


Lista sa podacima o
proizvodima

XB4BP383BM5GEX

Image of product / Alternate images

Alternative

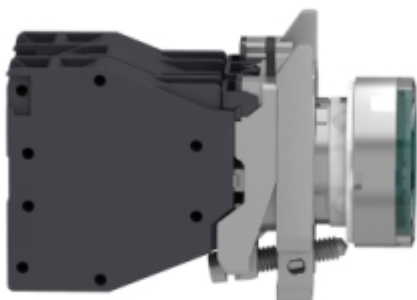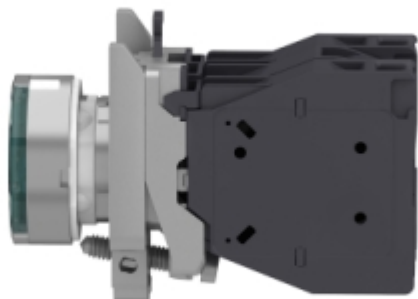



Lista sa podacima o **XB4BP383BM5GEX**
proizvodima

Image of product in real life situation

