

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XB4BW26B5

Push-to-test pilot light, Harmony XB4, metal, blue, universal LED, screw clamp terminals, 24V



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XB4
Tip proizvoda ili komponente	Push-to-test pilot light
Kratko ime uređaja	XB4
Materijal podnožja	Metal

Dopunske informacije

Materijal montažnog rama	Metal
Prečnik za montiranje	22,5 mm
Prodaja po nedeljivim količinama	1
Visina	42 mm
Širina	30 mm
Dubina	55 mm
Masa proizvoda	0,09 kg
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom	7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
Dubina za ugradnju	43 mm
Oblik glave signalne jedinice	Okrugla
Boja kapica/glave ili sočiva	Plava
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ sa kablovskim završetkom u skladu sa IEC 60068-2-27 Vijčani priključni blokovi, $1 \times 0.22...2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ bez kablovskog završetka u skladu sa IEC 60068-2-27
Moment pritezanja	0,8...1,2 N.m u skladu sa IEC 60947-1
[ui] nazivni napon izolacije	600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV u skladu sa IEC 60947-1
Tip signalizacije	Trajna
Svetlosni izvor	Universal LED
Boja svetlosnog izvora	Plava
Struja potrošnje	18 mA
Servisni vek	1,5 godina
Podnosivi naponski udar	1 kV
[us] nazivni napon	24 V AC/DC pri 50/60 Hz

Okruženje

Tretman zaštite	TH
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Kategorija prenapona	Klasa II u skladu sa IEC 60536
Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60536 IP67 IP69 IP69K
Nema stepen zaštite	NEMA 13 u skladu sa IEC 60529 NEMA 4X
Ik stepen zaštite	IK05 conforming to IEC 50102
Standardi	CSA C22.2 No 14 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 GB 14048.5 JIS C8201-5-1 UL 508 JIS C8201-1
Sertifikacija proizvoda	GL[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping) [RETURN]BV[RETURN]DNV[RETURN]UL odobrenje[RETURN]CSA
Otpornost na vibracije	5 gn (f= 12...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-6 50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-6


Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,33 cm
Package 1 Width	3,56 cm
Package 1 Length	8,89 cm
Package 1 Weight	0,1 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Dimensions

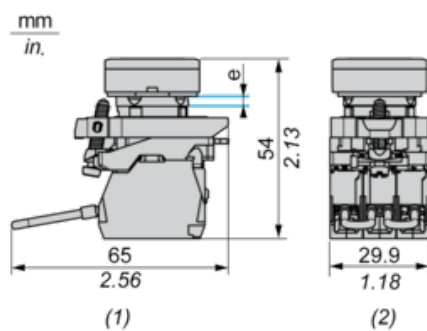

e: Panel thickness: 1 mm to 6 mm / 0.04 in. to 0.24 in

(1) Side view

(2) Top view

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals	Connection by Faston Connectors
(1) Diameter on finished panel or support (2) 40 mm min. / 1.57 in. min. (3) 30 mm min. / 1.18 in. min. (4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm $^{+0.4}_0$ / 0.88 in. $^{+0.016}_0$) (5) 45 mm min. / 1.78 in. min. (6) 32 mm min. / 1.26 in. min.	