


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XEAB15361

taster sa navlakom - za kontrolno kolo -
analogni izlaz - 0..-15 V DC

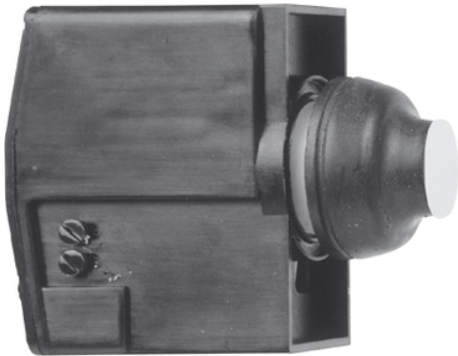

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XAC
Tip proizvoda ili komponente	Taster sa zaštitom
Ime upravljačke stanice	XACM XACB
Tip električnog kola	Upravljačko kolo
[us] nazivni napon	0...-15 V
Tip upravljačkog kola	DC
Radni put	11 mm

Dopunske informacije

Tip i sastav kontakta	1 NC + 1 NO na početku putanje 1 NO na kraju putanje
Struja potrošnje	< 15 mA
Povezivanje - priključci	Priključci, 1 x 2.5 mm ² Priključci, 2 x 1.5 mm ²
Sila u radu	4 N na početku putanje 9 N na kraju putanje
Mehanička trajnost	1000000 ciklusa
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu	6 A
[ui] nazivni napon izolacije	250 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
Nazivna snaga u va	30 VA AC-15 za 1000000 ciklusa pri 110 V 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C 30 VA AC-15 za 1000000 ciklusa pri 230 V 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C 30 VA AC-15 za 1000000 ciklusa pri 48 V 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
Nazivna snaga u w	DC-13: 12 W 110 V induktivno u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C 1000000 ciklusa DC-13: 48 W 48 V induktivno u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C 1000000 ciklusa
Masa proizvoda	0,065 kg

Okruženje

Standardi	IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,200 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	4,000 cm

Package 1 Weight	85,900 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,950 kg


Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija


Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions




E Support panel thickness: 1 mm to 3.5 mm / 0.04 in. to 0.14 in.

Panel Cut-Out



(1) Minimum fixing centres between 2 operators.


Output Connection Diagram



Analogue Circuit Characteristics

Analogue Signal Output Curves

With 15 V supply voltage

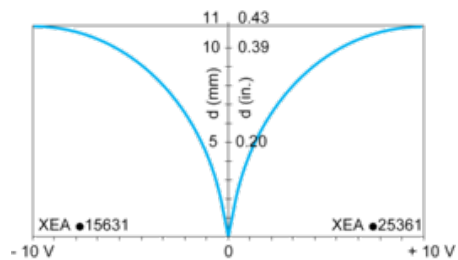

d Distance travelled by the pushbutton operator

Power supply voltage = 15 V, output voltage = 10 V (if supply voltage < 15 V, output voltage < 10 V)

Contact State versus Distance Travelled by the Pushbutton Operator



■ Contact Closed
 □ Contact Open