


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## XEAC25361

taster bez navlake - za kontrolno kolo -  
analogni izlaz - 0..15 V DC

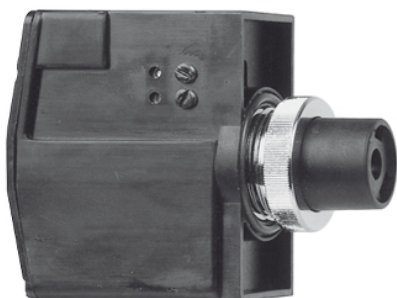

### Osnovne informacije

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Grupa proizvoda              | Harmony XAC        |
| Tip proizvoda ili komponente | Taster bez zaštite |
| Ime upravljačke stanice      | XACB<br>XACM       |
| Tip električnog kola         | Upravljačko kolo   |
| [us] nazivni napon           | 0...15 V           |
| Tip upravljačkog kola        | DC                 |
| Radni put                    | 11 mm              |

### Dopunske informacije

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip i sastav kontakta                      | 1 NC + 1 NO na početku putanje<br>1 NO na kraju putanje                                                                                                                                                                                                                |
| Struja potrošnje                           | < 15 mA                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Povezivanje - priključci                   | Priključci, 1 x 2.5 mm <sup>2</sup><br>Priključci, 2 x 1.5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                             |
| Sila u radu                                | 4 N na početku putanje<br>9 N na kraju putanje                                                                                                                                                                                                                         |
| Mehanička trajnost                         | 1000000 ciklusa                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [ithe] dozvoljena termička struja u ormanu | 6 A                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [ui] nazivni napon izolacije               | 250 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                  |
| Nazivna snaga u va                         | 30 VA AC-15 za 1000000 ciklusa pri 110 V 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C<br>30 VA AC-15 za 1000000 ciklusa pri 230 V 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C<br>30 VA AC-15 za 1000000 ciklusa pri 48 V 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C |
| Nazivna snaga u w                          | DC-13: 12 W 110 V induktivno u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C 1000000 ciklusa<br>DC-13: 48 W 48 V induktivno u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C 1000000 ciklusa                                                                                                    |
| Masa proizvoda                             | 0,065 kg                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Okruženje

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Standardi                           | IEC 60947-5-1<br>EN 60947-5-1 |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...70 °C                   |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C                   |
| Ip stepen zaštite                   | IP65 u skladu sa IEC 60529    |

## Pakovanje

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Unit Type of Package 1       | PCE    |
| Number of Units in Package 1 | 1      |
| Package 1 Height             | 4,3 cm |
| Package 1 Width              | 6,2 cm |
| Package 1 Length             | 6,7 cm |
| Package 1 Weight             | 98,0 g |


## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                                                                           |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>                                                            |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                          |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                                                                                    |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                                                                                          |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|


## Dimensions



---

## Panel Cut-Out

---




(1) Minimum fixing centres between 2 operators.

---

Output Connection Diagram


---



## Analogue Circuit Characteristics

### Analogue Signal Output Curves

With 15 V supply voltage

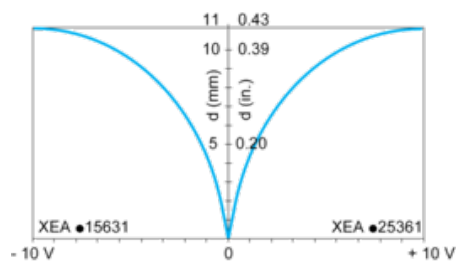

$d$  Distance travelled by the pushbutton operator

Power supply voltage = 15 V, output voltage = 10 V (if supply voltage < 15 V, output voltage < 10 V)

### Contact State versus Distance Travelled by the Pushbutton Operator

