


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XEDS2231

kontakti blok sa povratkom - 2P - prednja
montaža

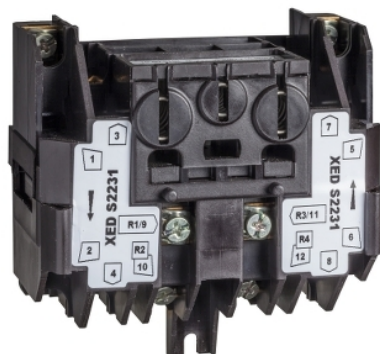

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XAC
Tip proizvoda ili komponente	Kontakti blok
Ime komponente	XEDS
Tip električnog kola	Kolo napajanja
Primena kontaktnog bloka	2 brzine
Tip kontaktnog bloka	Dvostruki
Tip ručice	Sa povratkom
Kompatibilnost proizvoda	XACD
Broj polova	2-polno
Operacija kontakata	Trenutno delovanje

Dopunske informacije

Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi, 1 x 2.5 mm ² sa ili bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi, 2 x 1.5 mm ² sa ili bez kablovskog završetka
Mehanička trajnost	3000000 ciklusa
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu	16 A
[ui] nazivni napon izolacije	500 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV u skladu sa IEC 60947-1
Radna sila	31 N
Zaštita od kratkog spoja	6 A zaštitni osigurač sa rastavni uložak osigurač tip aM
Nazivna snaga u w	1100 W AC-3 pri 400 V u skladu sa IEC 60947-3 dodatak A 1100 W AC-4 pri 400 V u skladu sa IEC 60947-3 dodatak A
Električna trajnost	1000000 Ciklusa AC-3, broj operacija <10 ciklusa/min, faktor opterećenja = 0,4 u skladu sa IEC 60947-3 dodatak A 1000000 ciklusa AC-4, broj operacija <10 ciklusa/min, faktor opterećenja = 0,4 u skladu sa IEC 60947-3 dodatak A
Opis priključaka iso n°1	(1-2)P B (3-4)P
Opis priključaka iso n°2	B (7-8)P (5-6)P
Masa proizvoda	0,11 kg

Okruženje

Standardi	CSA C22.2 No 14 UL 508 EN/IEC 60947-5-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Otpornost na vibracije	15 gn (f= 10...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	70 gn u skladu sa IEC 60068-2-27
Kategorija prenapona	Klasa II u skladu sa IEC 61140

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,100 cm
Package 1 Width	7,100 cm
Package 1 Length	9,100 cm
Package 1 Weight	139,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,705 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------