

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XEND2611

viseća upravljačka stanica - kontakt - 240 VAC
3A XAC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XAC
Tip proizvoda ili komponente	Kontaktni blok
Ime komponente	XEND
Tip električnog kola	Upravljačko kolo
Primena kontaktnog bloka	Jedna brzina
Tip kontaktnog bloka	Dvostruki
Tip ručice	2 sa povratkom
Kompatibilnost proizvoda	XACM XACB
Mehanička blokada	Sa mehaničkom blokadom
Tip kontakata i sastav	2 NO
Blok za montiranje	Prednja ugradnja
Operacija kontakata	Istovremeno Sporo isključenje

Dopunske informacije

Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi, 1 x 2.5 mm ² sa ili bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi, 2 x 1.5 mm ² sa ili bez kablovskog završetka
Mehanička trajnost	1000000 ciklusa
Označavanje koda kontakta	A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu	10 A
[ui] nazivni napon izolacije	400 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV u skladu sa IEC 60947-1
Maksimalna otpornost kroz priključke	25 MΩ
Zaštita od kratkog spoja	10 A zaštitni osigurač sa rastavni uložak osigurač tip gG
Nazivna snaga u w	31 W DC-13 za 1000000 ciklusa, broj operacija <60 ciklusa/min pri 48 V, faktor opterećenja = 0,5 (induktivno opterećenje) u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C 35 W DC-13 za 1000000 ciklusa, broj operacija <60 ciklusa/min pri 120 V, faktor opterećenja = 0,5 (induktivno opterećenje) u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C 48 W DC-13 za 1000000 ciklusa, broj operacija <60 ciklusa/min pri 24 V, faktor opterećenja = 0,5 (induktivno opterećenje) u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
Nazivna snaga u va	140 VA AC-15 za 1000000 ciklusa, broj operacija <60 ciklusa/min pri 24 V 50/60 Hz, faktor opterećenja = 0,5 (induktivno opterećenje) 210 VA AC-15 za 1000000 ciklusa, broj operacija <60 ciklusa/min pri 48 V 50/60 Hz, faktor opterećenja = 0,5 (induktivno opterećenje) 640 VA AC-15 za 1000000 ciklusa, broj operacija <60 ciklusa/min pri 127 V 50/60 Hz, faktor opterećenja = 0,5 (induktivno opterećenje) 680 VA AC-15 za 1000000 ciklusa, broj operacija <60 ciklusa/min pri 230 V 50/60 Hz, faktor opterećenja = 0,5 (induktivno opterećenje)
Opis priključaka iso n°1	(23-24)NO B (13-14)NO
Opis priključaka iso n°2	B (33-34)NO (43-44)NO
Oznaka priključaka	(11-12)NC (13-14)NO
Masa proizvoda	0,11 kg

Okruženje

Standardi	IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Otpornost na vibracije	15 gn (f= 10...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	100 gn u skladu sa IEC 60068-2-27

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	6,5 cm
Package 1 Length	7,0 cm
Package 1 Weight	96,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,501 kg


Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.


Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions

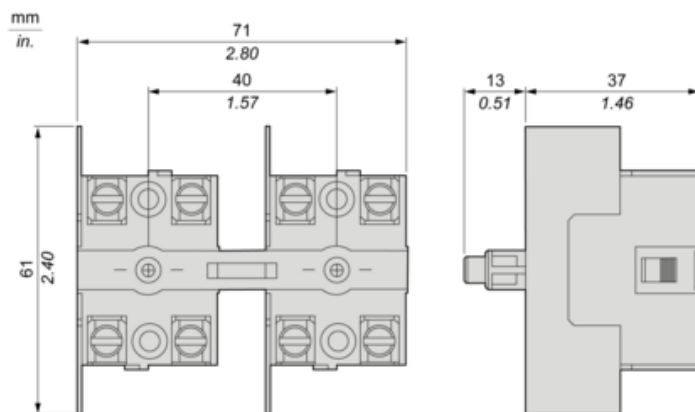

Mounting

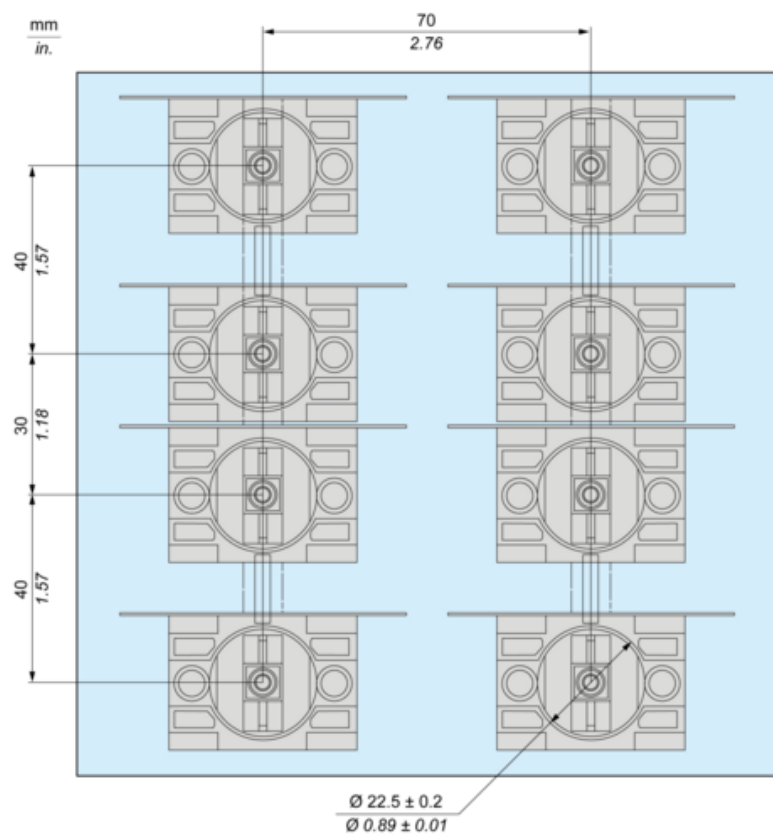

Rated Operational Power

AC Supply 50/60 Hz

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Power broken in VA for 1 million operating cycles, AC-15 utilization category

Voltage	V	24	48	127	230
Inductive circuit	W	140	210	640	680

DC Supply

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Power broken in W for 1 million operating cycles, DC-13 utilization category

Voltage	V	24	48	120
Inductive circuit	W	48	31	35