


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## XESB2011

viseća upravljačka stanica - kontakt - 600 V AC  
10A XE

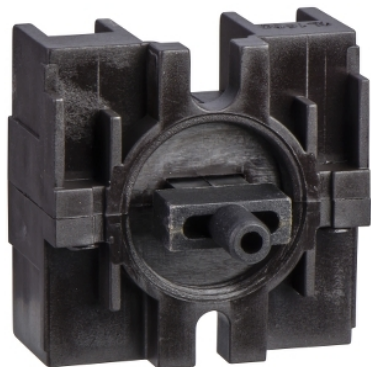

### Osnovne informacije

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Grupa proizvoda              | Harmony XAC              |
| Tip proizvoda ili komponente | Kontaktni blok           |
| Ime komponente               | XESB                     |
| Tip električnog kola         | Upravljačko kolo         |
| Primena kontaktnog bloka     | Jedna brzina             |
| Tip kontaktnog bloka         | Jednostruke              |
| Tip ručice                   | Sa povratkom             |
| Kompatibilnost proizvoda     | XACM<br>XACB<br>XAB91... |
| Mehanička blokada            | Bez mehaničke blokade    |
| Blok za montiranje           | Prednja ugradnja         |
| Operacija kontakata          | Trenutno delovanje       |

### Dopunske informacije

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Povezivanje - priključci                   | Vijčani priključni blokovi, 1 x 2.5 mm <sup>2</sup> sa ili bez kablovskog završetka<br>Vijčani priključni blokovi, 2 x 1.5 mm <sup>2</sup> sa ili bez kablovskog završetka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mehanička trajnost                         | 1000000 ciklusa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Označavanje koda kontakta                  | A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A<br>Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [ithe] dozvoljena termička struja u ormanu | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [ui] nazivni napon izolacije               | 500 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon    | 6 kV u skladu sa IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maksimalna otpornost kroz priključke       | 25 MΩ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Radna sila                                 | 25 N<br>15 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zaštita od kratkog spoja                   | 10 A zaštitni osigurač sa rastavni uložak osigurač tip gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nazivna snaga u w                          | 140 W DC-13 za 1000000 ciklusa, broj operacija <60 ciklusa/min pri 24 V, faktor opterećenja = 0,5 (induktivno opterećenje) u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C<br>140 W DC-13 za 1000000 ciklusa, broj operacija <60 ciklusa/min pri 48 V, faktor opterećenja = 0,5 (induktivno opterećenje) u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C<br>95 W DC-13 za 1000000 ciklusa, broj operacija <60 ciklusa/min pri 120 V, faktor opterećenja = 0,5 (induktivno opterećenje) u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C                                                            |
| Nazivna snaga u va                         | 100 VA AC-15 za 1000000 ciklusa, broj operacija <60 ciklusa/min pri 48 V 50/60 Hz, faktor opterećenja = 0,5 (induktivno opterećenje)<br>450 VA AC-15 za 1000000 ciklusa, broj operacija <60 ciklusa/min pri 127 V 50/60 Hz, faktor opterećenja = 0,5 (induktivno opterećenje)<br>50 VA AC-15 za 1000000 ciklusa, broj operacija <60 ciklusa/min pri 24 V 50/60 Hz, faktor opterećenja = 0,5 (induktivno opterećenje)<br>750 VA AC-15 za 1000000 ciklusa, broj operacija <60 ciklusa/min pri 230 V 50/60 Hz, faktor opterećenja = 0,5 (induktivno opterećenje) |
| Opis priključaka iso n°1                   | (3-4-1-2)OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Oznaka priključaka                         | (13-14)NO<br>(11-12)NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Okruženje

|                                        |                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Standardi                              | IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-1 |
| Temperatura okoline za rad uređaja     | -25...70 °C                                       |
| Temperatura okoline za skladištenje    | -40...70 °C                                       |
| Otpornost na vibracije                 | 15 gn (f= 10...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6  |
| Otpornost na udare                     | 100 gn u skladu sa IEC 60068-2-27                 |
| Klasa zaštite protiv električnog udara | Klasa II u skladu sa IEC 61140                    |

## Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 4,3 cm   |
| Package 1 Width              | 6,4 cm   |
| Package 1 Length             | 8,6 cm   |
| Package 1 Weight             | 30,0 g   |
| Unit Type of Package 2       | S02      |
| Number of Units in Package 2 | 100      |
| Package 2 Height             | 15,0 cm  |
| Package 2 Width              | 30,0 cm  |
| Package 2 Length             | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 3,206 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                                                                           |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>                                                            |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                          |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                                                                                    |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                                                                                          |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |


## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|


---

Dimensions

---

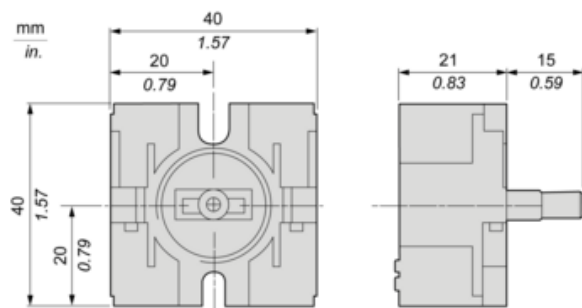

## Mounting

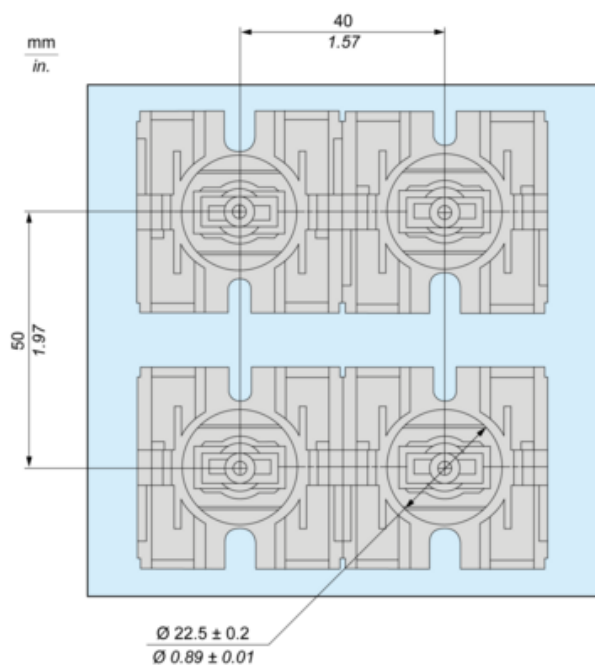

---

## Rated Operational Power

---

### AC Supply 50/60 Hz

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Power broken in VA for 1 million operating cycles, AC-15 utilization category

| Voltage           | V | 24 | 48  | 127 | 230 |
|-------------------|---|----|-----|-----|-----|
| Inductive circuit | W | 50 | 100 | 450 | 750 |

### DC Supply

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Power broken in W for 1 million operating cycles, DC-13 utilization category

| Voltage           | V | 24  | 48  | 120 |
|-------------------|---|-----|-----|-----|
| Inductive circuit | W | 140 | 140 | 95  |