


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XESD2241

kontaktni blok sa povratkom- 3 NO + 1 NO -
prednja montaža, 40 mm centara

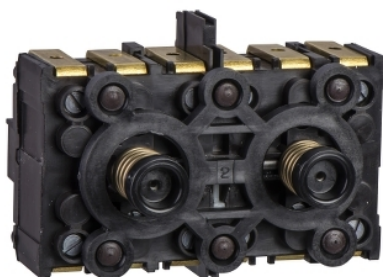

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XAC
Tip proizvoda ili komponente	Kontaktni blok
Ime komponente	XESD
Tip električnog kola	Kolo napajanja
Primena kontaktnog bloka	Jedna brzina
Tip kontaktnog bloka	Dvostruki
Tip ručice	2 sa povratkom
Kompatibilnost proizvoda	XACB
Mehanička blokada	Sa mehaničkom blokadom
Tip kontakata i sastav	3 NO + 1 NO
Broj polova	3-polno
Blok za montiranje	Prednja ugradnja
Operacija kontakata	Trenutno delovanje Istovremeno

Dopunske informacije

Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi, 1 x 2.5 mm ² sa ili bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi, 2 x 1.5 mm ² sa ili bez kablovskog završetka
Horizontalni centri za montažu	40 mm
Mehanička trajnost	1000000 ciklusa
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu	20 A
[ui] nazivni napon izolacije	300 V u skladu sa CSA
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV IEC 60947-1
Radna sila	32 N
Zaštita od kratkog spoja	12 A zaštitni osigurač sa rastavni uložak osigurač tip aM
Nazivna snaga u w	3000 W AC-3 pri 240 V 3000 W AC-4 pri 400 V
Nazivna snaga u hp	3 hp pri 240 V
Električna trajnost	1000000 Ciklusa AC-3, 3000 W pri 400 V, broj operacija <10 ciklusa/min, faktor opterećenja = 0,4 u skladu sa IEC 60947-3 dodatak A 1000000 Ciklusa AC-4, 3000 W pri 400 V, broj operacija <10 ciklusa/min, faktor opterećenja = 0,4 u skladu sa IEC 60947-3 dodatak A 700000 Ciklusa AC-3, 3000 W pri 240 V, broj operacija <10 ciklusa/min, faktor opterećenja = 0,4 u skladu sa IEC 60947-3 dodatak A 700000 ciklusa AC-4, 3000 W pri 240 V, broj operacija <10 ciklusa/min, faktor opterećenja = 0,4 u skladu sa IEC 60947-3 dodatak A
Opis priključaka iso n°1	B (33-34)NO (43-44)NO (23-24)NO (13-14)NO
Opis priključaka iso n°2	(63-64)NO (44-84)NO (53-54)NO (73-74)NO B

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

Oznaka priključaka	(13-14)NO (11-12)NC
Masa proizvoda	0,21 kg

Okruženje

Standardi	IEC 60947-3 CSA C22.2 No 14 EN 60947-3
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Otpornost na vibracije	15 gn (f= 10...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	100 gn u skladu sa IEC 60068-2-27
Klasa zaštite protiv električnog udara	Class II conforming to IEC 61140

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,276 kg
Pakovanje 1 visina	0,750 dm
Pakovanje 1 širina	0,750 dm
Pakovanje 1 dužina	1,000 dm

Održivost ponude

Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------