

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



## jednostruki nožni prekidač - IP66 - sa poklopcem - plastični-plavi- 1 NC + 1 NO

XPEB510

**Cena\* bez PDV-a: 19.888,00 RSD**

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XPE
Tip proizvoda ili komponente	Nožni prekidač
Materijal	Plastika
Tip nožnog prekidača	Jednostruki nožni prekidač
Kratko ime uređaja	XPEB
Zaštitna oprema	Poklopac
Mehanizam okidanja	Sa mehanizmom okidanja
Operacija kontakata	1 korak
Tip kontakata i sastav	1 NC + 1 NO
Boja	Plava

### Dopunske informacije

pozitivno otvaranje	Sa u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak K
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blok, $\leq 1 \times 2.5 \text{ mm}^2$ sa ili bez kablovskog završetka Vijčani priključni blok, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ sa ili bez kablovskog završetka
Mehanička trajnost	10000000 ciklusa
[ie] nazivna radna struja	3 A, 240 V, AC-15, A300 0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak A
[ui] nazivni napon izolacije	500 V (stepen zaprjanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1 500 V (stepen zaprjanosti 3) u skladu sa NF C 20-040 grupa C 500 V (stepen zaprjanosti 3) u skladu sa VDE 0110 grupa C 300 V u skladu sa UL 508 300 V u skladu sa CSA C22.2 No 14
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV u skladu sa IEC 60947-1
Maksimalna otpornost kroz priključke	25 M $\Omega$ u skladu sa IEC 60255-7 kategorija 3 25 M $\Omega$ u skladu sa NF C 93-050 metod A
Zaštita od kratkog spoja	10 A rastavni uložak tip gG u skladu sa IEC 60947-5-1 10 A rastavni uložak tip gG u skladu sa VDE 0660-200
Nazivna snaga u w	10 W DC-13, broj operacija $<60$ ciklusa/min, 5000000 ciklusa, 24 V, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C 4 W DC-13, broj operacija $<60$ ciklusa/min, 5000000 ciklusa, 120 V, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C 7 W DC-13, broj operacija $<60$ ciklusa/min, 5000000 ciklusa, 48 V, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
Masa proizvoda	0,7 kg

### Okruženje

**Standardi** NF E 09-031  
Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Sertifikacija proizvoda	CSA UL
Tretman zaštite	TH
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Otpornost na vibracije	5 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	30 gn u skladu sa IEC 60068-2-27
Kategorija prenapona	Klasa II conforming to IEC 61140 Klasa II conforming to NF C 20-030
Ip stepen zaštite	IP66 conforming to IEC 60529

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	17,000 cm
Package 1 Width	17,200 cm
Package 1 Length	28,500 cm
Package 1 Weight	973,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	6,635 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	24
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	38,228 kg

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

[Objašnjeni Environmental Data >](#)

[Kako procenjujemo održivost proizvoda >](#)

### Ekološki otisak

Izjava o zaštiti okoline

[Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda](#)

## Use Better

### Materijali i pakovanje

Pakovanje sa recikliranim kartonom

Da

Pakovanje bez plastike

Ne

[EU RoHS direktiva](#)

Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)

SCIP broj

Fefa63d8-c17d-48e6-ace1-100ede48e388

## Use Again

### Prepakovanje i prefabrikovanje


Profil cirkularnosti

[Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja](#)

Povraćaj

No

WEEE


 Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće.

Dimensions Drawings

Plastic Foot Switch with Protective Cover

---

Dimensions

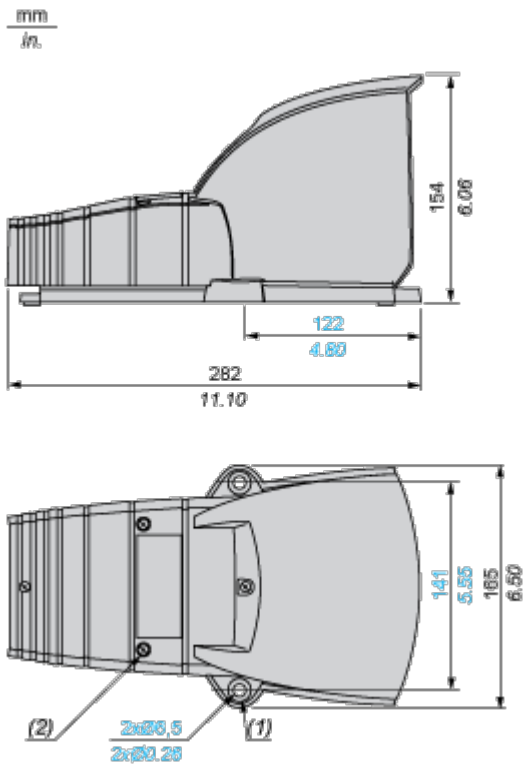

- (1) Ø 16 x 4 counterbored hole.
- (2) 4 cover fixing screws: stainless steel. Tightening torque: 1 N.m.

## Performance Curves


### Electrical Durability of Contacts

---

#### AC-15 Utilization Category

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Inductive circuit:

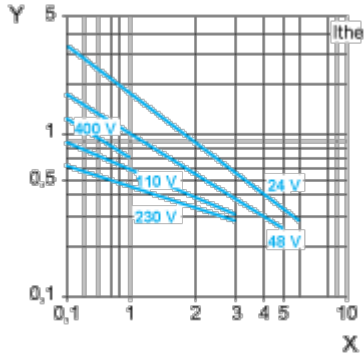

X Current in A

Y Millions of operating cycles

#### DC-13 Utilization Category

Refer to the product characteristic "Operational power in W".

Technical Illustration

Dimensions

---

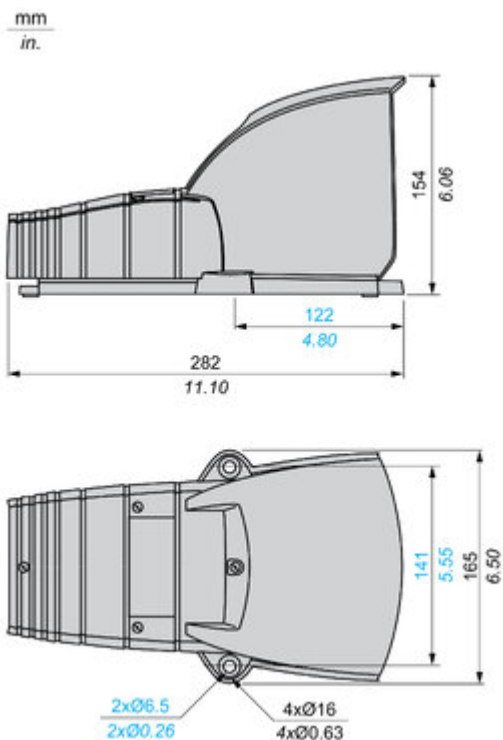


Image of product / Alternate images

Alternative

---

