

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XVBC21B

Ø 70 mm bazna jedinica + poklopac - sa AS-i
priključkom - crna



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVB Universal
Tip proizvoda ili komponente	Poklopac osnovne jedinice
Ime komponente	XVBC

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	AS-Interface kablovski sistem
Materijal	Staklo ojačano poliamidom: bazi Polikarbonat: poklopac
Prečnik za montiranje	70 mm
[us] nazivni napon napajanja	Spoljašnje: 19.2...30 V AS-Interface liniju: 24...31.6 V
Potrošnja struje	250 mA podopterećenje putem AS-Interface linije 30 mA podopterećenje spoljašnje 30 mA bez opterećenja
As-i profil	S.7.F
Električna veza	1 udaljeni priključak M12, dužina kablova: 1 m za AS-Interface liniju
Kablovski uvod	Otvor sa strane
Način spajanja	Za sastavljanje kod korisnika, do 5 jedinica
[ui] nazivni napon izolacije	250 V u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	4 kV u skladu sa IEC 60947-1
Opis priključaka iso n°1	(COM-4)PW (COM-2)PW (COM-3)PW (COM-1)PW (GND)GROUND (COM-5)PW
Masa proizvoda	0,3 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	CSA[RETURN]EAC[RETURN]AS-Interface No 25701
Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-20...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-10...50 °C
Otpornost na udare	25 gn u skladu sa IEC 60068-2-27
Otpornost na vibracije	5 gn u skladu sa IEC 60068-2-6
Kategorija prenapona	Klasa I u skladu sa IEC 60536

Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529
Nema stepen zaštite	Type 4X u skladu sa UL (u zatvorenom)

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,4 cm
Package 1 Width	15,8 cm
Package 1 Length	9,2 cm
Package 1 Weight	276,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,462 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.


Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Indicator Bank without “Flash” Discharge Tube Unit

Dimensions

Below drawing shows the minimum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get b dimension.

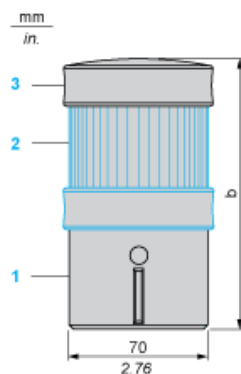


- (1) Base unit
- (2) Illuminated or audible signalling unit XVBC..., to be ordered separately
- (3) Cover (supplied with base unit)

Number of illuminated or audible signalling units (no “flash”)	b in mm	b in in.
1	138	5.43
2	201	7.91
3	264	10.39
4	327	12.87

Base Unit for Indicator Banks

Panel Cut-out for Direct Fixing



Illuminated Beacon

Wiring Diagram

