

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XVGB3

Svetlosna kolona - RAG - 24V - LED -
Ugradnja cevi sa L nosačem



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVG
Tip proizvoda ili komponente	Kompletno ožičena monolitna svetleća kolona
Tip baze svetleće kolone ili semafora	3 svetleće jedinice
Materijal	PC (UL94 V-2): sijalica ABS (UL94HB): tube body Aluminijum: cev
Prečnik za montiranje	60 mm
Ime komponente	XVG
Montaža uređaja	Tube with L bracket
Svetlosni izvor	LED trajna crvena LED trajna zelena LED trajna amber
Boja svetlosnog bloka	Crvena/narandžasta/zelena
Tip baze svetleće kolone	Baza bez zujalice

Dopunske informacije

Rated supply voltage	24 V AC/DC
Poprečni presek kablova	0,33 mm ²
Tip digitalnog izlaza	PNP i NPN
[uimp] nazivni napon impulsa	0,5 kV
Struja potrošnje	109 mA
Potrošnja	3,1 W
Frekvencija osnovnog harmonika	2,64 kHz
Masa proizvoda	0,46 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	CE[RETURN]EAC
Temperatura okoline za skladištenje	-35...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-10...50 °C
Ip stepen zaštite	IP23

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,3 cm
Package 1 Width	14,2 cm
Package 1 Length	55,0 cm
Package 1 Weight	640,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm

Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	5,15 kg


Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka


Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions

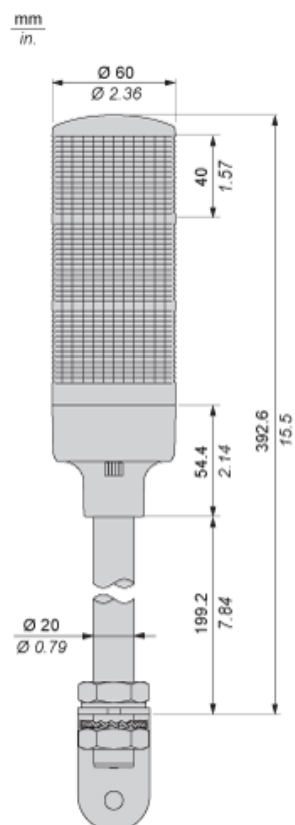


Mounting

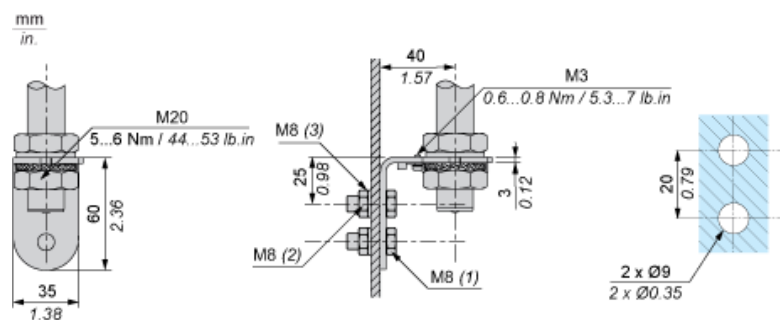

- (1) Thickness +10 mm/0.39 in
- (2) Hexagon Nut
- (3) Washer

Wiring

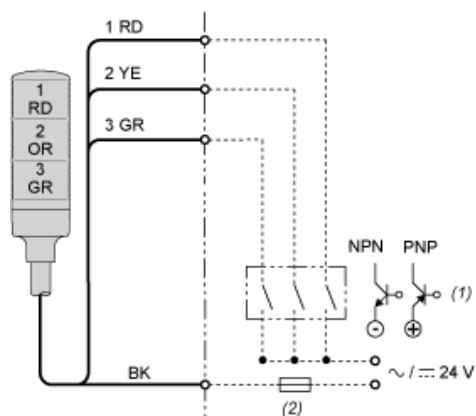

(1) "ON" for lighting and/or applying continuous sound.

(2) Fuse (rated current: 0.5 A)

RD : Red

YE : Yellow

GR : Green

OR : Orange

BK : Black