

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## XVGB3T

Svetlosna kolona - RAG - 24V - LED - Direktna ugradnja cevi



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVG
Tip proizvoda ili komponente	Kompletno ožičena monolitna svetleća kolona
Tip baze svetleće kolone ili semafora	3 svetleće jedinice
Materijal	PC (UL94 V-2): sijalica ABS (UL94HB): tube body Aluminijum: cev
Prečnik za montiranje	60 mm
Ime komponente	XVG
Montaža uređaja	Direct tube mounting
Svetlosni izvor	LED trajna crvena LED trajna zelena LED trajna amber
Boja svetlosnog bloka	Crvena/narandžasta/zelena
Tip baze svetleće kolone	Baza bez zujalice

### Dopunske informacije

Rated supply voltage	24 V AC/DC
Poprečni presek kabela	0,33 mm <sup>2</sup>
Tip digitalnog izlaza	PNP i NPN
[uimp] nazivni napon impulsa	0,5 kV
Struja potrošnje	109 mA
Potrošnja	3,1 W
Frekvencija osnovnog harmonika	2,64 kHz
Masa proizvoda	0,39 kg

### Okruženje

Sertifikacija proizvoda	CE[RETURN]EAC
Temperatura okoline za skladištenje	-35...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-10...50 °C
Ip stepen zaštite	IP23

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,8 cm
Package 1 Width	13,0 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	496,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm

Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	5,3 kg

## Održivost ponude


Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>

## Ugovorna garancija


Garancija	18 months
-----------	-----------



Mounting

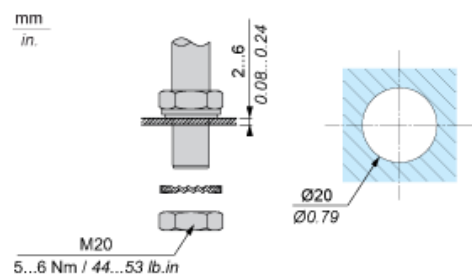

Wiring

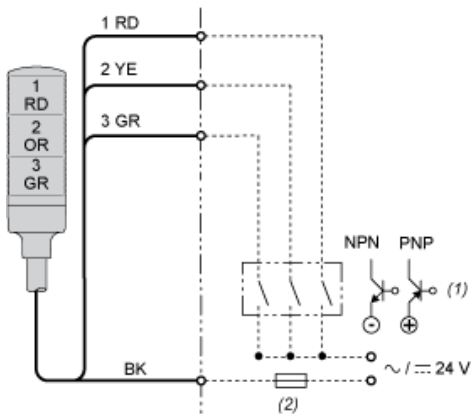

- (1) "ON" for lighting and/or applying continuous sound.
  - (2) Fuse (rated current: 0.5 A)
- RD : Red  
YE : Yellow  
GR : Green  
OR : Orange  
BK : Black