

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XVR3B05

Beacon, Harmony XVR, illuminated beacon without buzzer, orange, 100mm, integral LED, 12...24V DC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XVR
Tip proizvoda ili komponente	Svetiljka
Kratko ime uređaja	XVR3
Tip baze svetleće kolone ili semafora	LED jedinica
Prečnik za montiranje	100 mm
Svetlosni izvor	LED, narandžasta
Primena uređaja	Automated guided vehicle (AGV) Bulldozer Forklift

Dopunske informacije

Tip signalizacije	Treperenje Rotacija Treperenje
Način spajanja	Unapred sastavljeno
Materijal	PC (polikarbonat): sočiva PBT (polybutylene terephthalate) + PC (polycarbonate): telo EPDM (ethylene propylene diene monomer): baza
[us] nazivni napon napajanja	12...24 V DC
[ue] nazivni napon	10...30 V DC
Udarna struja	3 A
Potrošnja	2,8 W
Označavanje	CE
Pravac instalacije	Upright indoor Sideways indoor Inverted indoor Upright outdoor
Električna klasa izolacije	Klasa II
Potrošnja struje	3000 mA
Dužina	100 mm
Širina	100 mm
Visina	139 mm
Masa proizvoda	0,484 kg

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-20...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-35...70 °C
Relativna vlažnost	35...85 % bez kondenzacije
Otpornost na vibracije	4.6 gn (sideways) 4.6 gn (inverted) 7.1 gn (upright)
IP stepen zaštite	IP65 (upright) IP23 (sideways) IP23 (inverted)


Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,5 cm
Package 1 Width	13,85 cm
Package 1 Length	18,5 cm
Package 1 Weight	640,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	29,44 kg

Održivost ponude


Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Dimensions

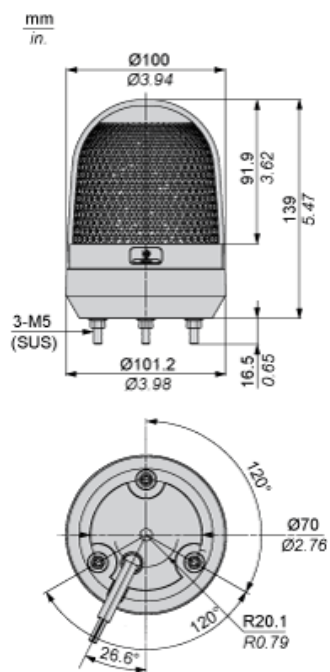


Panel Cut-out


Straight wiring

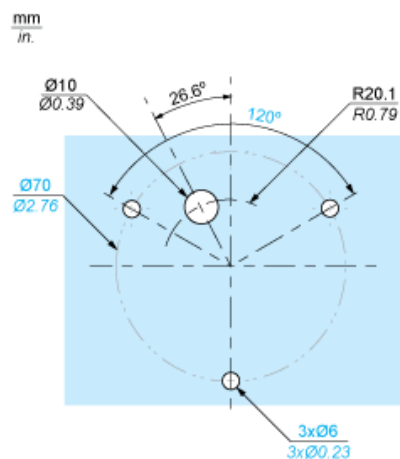

Side wiring

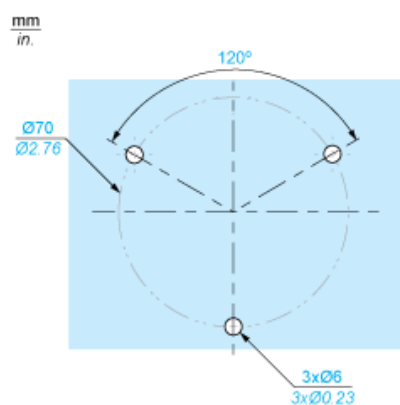

Wiring Diagram

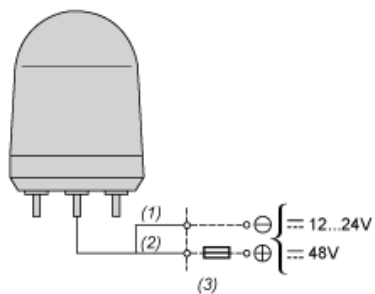

- (1) Black
- (2) White
- (3) Fuse(Rated Current>2A)