


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# XZCP1564L5

## ožičen konektor XZ - ravni muški - M12 - 5- pinski - kabl PUR 5m

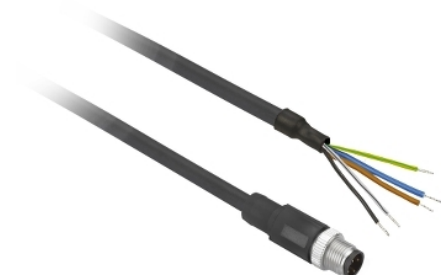

### Osnovne informacije

Pribor / posebna kategorija	Pribor za kabliranje
Pribor / posebni tip	Ožičeni konektori
Ime serije	Opšta upotreba

### Dopunske informacije

Električna veza	Ravni muški konektor M12, 5 pinova (uključeno i uzemljenje)
Učvršćivanje kablovskog priključka	Za zavrtnje
Materijal prirubnice	Metal
Statusne led lampice	Bez
Dužina kabla	5 m
Spoljašnji prečnik kabla	5,9 mm
Sastav kabla	4 x 0.34 mm <sup>2</sup> 1 x 0.5 mm <sup>2</sup>
Izolacioni materijal žice	PUR
[ue] nazivni radni napon	60 V AC 75 V DC
[in] nazivna struja	4 A
Otpornost kontakta	5000 μΩ
Minimalna otpornost izolacije	1 GΩ

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP67 IP69K IP65
Sertifikacija proizvoda	CULus
Temperatura okoline za rad	-40...80 °C static -5...80 °C flexing
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C

### Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	182 g
Pakovanje 1 visina	3,4 cm
Pakovanje 1 širina	18,7 cm
Pakovanje 1 dužina	17,5 cm
Pakovanje 2 težina	3,896 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------