

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ZB2BD4C

Glava izbornog prekidača, Easy Harmony XB2, metalni, crni, 22mm, 2 pozicije, sa povratkom od desne strane ka levoj



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Harmony XB2
Tip proizvoda ili komponente	Glava za izborni prekidač
Ime komponente	ZB2
Materijal podnožja	Hromirani metal
Prezentacija uređaja	Osnovni element
Kompatibilnost proizvoda	ZB2..C
Kratko ime uređaja	XB2
Tip glave	Standardni

Dopunske informacije

Masa proizvoda	0,045 kg
Prečnik za montiranje	22,5 mm
Visina	29 mm
Širina	29 mm
Dubina	41 mm
Informacija o poziciji glave	2 pozicije
Oblik glave signalne jedinice	Okrugla
Profil glave uređaja	Crna
Tip glave uređaja	Desno ka levoj poziciji sa povratkom
Boja kapica/glave ili sočiva	Crna
Označavanje	Neoznačeno
Lokacija za montiranje	Prednja strana ormara
Prodaja po nedeljivim količinama	1
Izolacija	Ne
Tip glave	Standardna ručica
Tip ručice	Sa povratkom

Okruženje

Standardi	IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 GB/T 14048.1 GB/T 14048.5
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Otpornost na vibracije	5 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Tretman zaštite	TC/TH

Ip stepen zaštite	IP65
Ik stepen zaštite	IK06
Sertifikacija proizvoda	CE[RETURN]CCC


Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,186 cm
Package 1 Width	2,888 cm
Package 1 Length	4,485 cm
Package 1 Weight	40 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	150
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	7,211 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	3000
Package 3 Height	90 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	146,448 kg

Održivost ponude


Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Dimensions

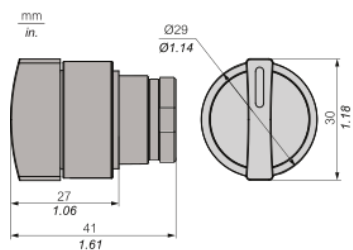

Mounting and Clearance

Panel cut-out



	Connection by Screw clamp terminals			
	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
•B2BA•C / •B2BL•C / •B2BP•C / •B2BS4•C / •B2BD•C / •B2BJ•C / •B2BG•C / •B2BW•C	40	1.57	30	1.18
•B2BC•C / •B2BS5•C / •B2BS8•C / •B2BT•C	40	1.57	40	1.57
•B2BR•C / •B2BS6•C	60	2.36	60	2.36

(1) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm ₀^{+0.4} / 0.88 in. ₀^{+0.016})