

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ZB2BG6C

Glava izbornog prekidača sa ključem, Easy Harmony XB2, metalni, crni, 22mm, 2 pozicije, sa povratkom, izvlačenje u levom položaju



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Harmony XB2
Tip proizvoda ili komponente	Glava za izborni prekidač
Tip glave	Standardni
Kratko ime uređaja	XB2
Materijal podnožja	Hromirani metal
Prečnik za montiranje	22,5 mm
Prodaja po nedeljivim količinama	1
Prezentacija uređaja	Osnovni element
Kompatibilnost proizvoda	ZB2..C

Dopunske informacije

Oblik glave signalne jedinice	Okrugla
Tip glave uređaja	Desno ka levoj poziciji sa povratkom
Profil glave uređaja	Crna
Informacija o poziciji glave	2 pozicije
Tip brave	Key 455
Broj ključa	455
Pozicija vađenja ključa	Levo
Mehanička trajnost	1000000 ciklusa
Visina	29 mm
Širina	29 mm
Dubina	58 mm
Masa proizvoda	0,070 kg
Boja kapica/glave ili sočiva	Crna
Namena proizvoda	Key switch
Izolacija	Ne
Tip glave	Ključ taster
Tip ručice	Sa povratkom

Okruženje

Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Standardi	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 GB/T 14048.1 GB/T 14048.5
Sertifikacija proizvoda	CE[RETURN]CCC
Otpornost na vibracije	5 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6

Otpornost na udare	30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Ip stepen zaštite	IP65
Ik stepen zaštite	IK06
Tretman zaštite	TC/TH


Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,982 cm
Package 1 Width	2,891 cm
Package 1 Length	5,983 cm
Package 1 Weight	71 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	7,651 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	2000
Package 3 Height	90 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	154,4 kg

Održivost ponude


Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Dimensions

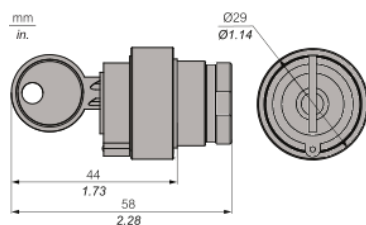

Mounting and Clearance

Panel cut-out



	Connection by Screw clamp terminals			
	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
•B2BA•C / •B2BL•C / •B2BP•C / •B2BS4•C / •B2BD•C / •B2BJ•C / •B2BG•C / •B2BW•C	40	1.57	30	1.18
•B2BC•C / •B2BS5•C / •B2BS8•C / •B2BT•C	40	1.57	40	1.57
•B2BR•C / •B2BS6•C	60	2.36	60	2.36

(1) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm ₀^{+0.4} / 0.88 in. ₀^{+0.016})