

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## ZB2BJ3C

Glava izbornog prekidača, Easy Harmony XB2, metalni, crni, 22mm, duga ručica, 3 pozicije, bez povratka



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Harmony XB2
Tip proizvoda ili komponente	Glava za izborni prekidač
Tip glave	Standardni
Kratko ime uređaja	XB2
Materijal podnožja	Hromirani metal
Prečnik za montiranje	22,5 mm
Prodaja po nedeljivim količinama	1
Prezentacija uređaja	Osnovni element
Kompatibilnost proizvoda	ZB2..C

### Dopunske informacije

Oblik glave signalne jedinice	Okrugla
Tip glave uređaja	Bez povratka
Profil glave uređaja	Crna
Informacija o poziciji glave	3 pozicije
Mehanička trajnost	1000000 ciklusa
Visina	39 mm
Širina	39 mm
Dubina	41 mm
Masa proizvoda	0,045 kg
Boja kapica/glave ili sočiva	Crna
Namena proizvoda	Selector switch
Izolacija	Ne
Tip glave	Duga ručica
Tip ručice	Bez povratka

### Okruženje

Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Standardi	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 GB/T 14048.1 GB/T 14048.5
Sertifikacija proizvoda	CE[RETURN]CCC
Otpornost na vibracije	5 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27
Ip stepen zaštite	IP65

Ik stepen zaštite	IK06
Tretman zaštite	TC/TH


## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,84 cm
Package 1 Width	3,77 cm
Package 1 Length	4,346 cm
Package 1 Weight	43,9 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	150
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	7 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	3000
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	140,079 kg

## Održivost ponude


Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	<a href="#">REACh Deklaracija</a>
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Dimensions

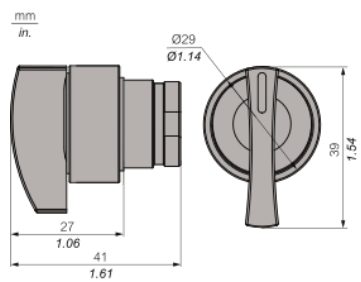

Mounting and Clearance

Panel cut-out



	Connection by Screw clamp terminals			
	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
•B2BA•C / •B2BL•C / •B2BP•C / •B2BS4•C / •B2BD•C / •B2BJ•C / •B2BG•C / •B2BW•C	40	1.57	30	1.18
•B2BC•C / •B2BS5•C / •B2BS8•C / •B2BT•C	40	1.57	40	1.57
•B2BR•C / •B2BS6•C	60	2.36	60	2.36

(1) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm<sub>0</sub><sup>+0.4</sup> / 0.88 in.<sub>0</sub><sup>+0.016</sup>)