

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## ZB2BW13C

Glava svetlećeg tastera, Easy Harmony XB2, metalna, izbočena, zelena, 22mm, sa povratkom



### Osnovne informacije

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Grupa proizvoda                  | Easy Harmony XB2             |
| Tip proizvoda ili komponente     | Glava za svetleći taster     |
| Materijal podnožja               | Hromirani metal              |
| Ime komponente                   | ZB2                          |
| Oblik glave signalne jedinice    | Okrugla                      |
| Tip električnog kola             | Upravljačko kolo             |
| Tip ručice                       | Sa povratkom                 |
| Profil glave uređaja             | Zelena udubljena, neoznačeno |
| Prezentacija uređaja             | Osnovni element              |
| Tip glave                        | Projecting                   |
| Kratko ime uređaja               | XB2                          |
| Prodaja po nedeljivim količinama | 1                            |

### Dopunske informacije

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Mehanička trajnost           | 3000000 ciklusa |
| Prečnik za montiranje        | 22,5 mm         |
| Visina                       | 29 mm           |
| Širina                       | 29 mm           |
| Dubina                       | 34 mm           |
| Masa proizvoda               | 0,030 kg        |
| Tip glave uređaja            | Sa povratkom    |
| Boja kapica/glave ili sočiva | Zelena          |
| Označavanje                  | Neoznačeno      |
| Sertifikacija proizvoda      | CCC[RETURN]CE   |
| Izolacija                    | Ne              |
| Kompatibilnost proizvoda     | ZB2..C          |

### Okruženje

|                                     |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...70 °C                                                                                                                                                                                            |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C                                                                                                                                                                                            |
| Otpornost na vibracije              | 5 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6                                                                                                                                                         |
| Otpornost na udare                  | 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27<br>50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 |
| Kategorija prenapona                | Klasa I u skladu sa IEC 60536                                                                                                                                                                          |
| Ip stepen zaštite                   | IP65                                                                                                                                                                                                   |
| Ik stepen zaštite                   | IK06                                                                                                                                                                                                   |

|                 |                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tretman zaštite | TC/TH                                                                                  |
| Standardi       | GB/T 14048.5<br>EN/IEC 60947-5-1<br>GB/T 14048.1<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-4 |

## Pakovanje

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1       | PCE        |
| Number of Units in Package 1 | 1          |
| Package 1 Height             | 2,9 cm     |
| Package 1 Width              | 2,9 cm     |
| Package 1 Length             | 3,45 cm    |
| Package 1 Weight             | 34,244 g   |
| Unit Type of Package 2       | S02        |
| Number of Units in Package 2 | 150        |
| Package 2 Height             | 15 cm      |
| Package 2 Width              | 30 cm      |
| Package 2 Length             | 40 cm      |
| Package 2 Weight             | 5,4516 kg  |
| Unit Type of Package 3       | P06        |
| Number of Units in Package 3 | 3000       |
| Package 3 Height             | 90 cm      |
| Package 3 Width              | 60 cm      |
| Package 3 Length             | 80 cm      |
| Package 3 Weight             | 117,532 kg |


## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                           |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                               |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da                                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |
| Profil cirkularnosti         | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja                                                               |

---


Dimensions

---

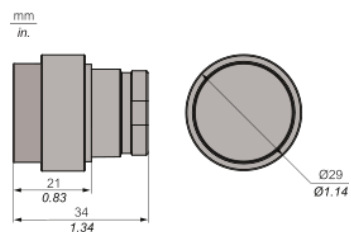

Mounting and Clearance

Panel cut-out



|                                                                                   | Connection by Screw clamp terminals |          |         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|---------|----------|
|                                                                                   | a in mm                             | a in in. | b in mm | b in in. |
| •B2BA•C / •B2BL•C / •B2BP•C / •B2BS4•C / •B2BD•C /<br>•B2BJ•C / •B2BG•C / •B2BW•C | 40                                  | 1.57     | 30      | 1.18     |
| •B2BC•C / •B2BS5•C / •B2BS8•C / •B2BT•C                                           | 40                                  | 1.57     | 40      | 1.57     |
| •B2BR•C / •B2BS6•C                                                                | 60                                  | 2.36     | 60      | 2.36     |

(1) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm <sub>0</sub><sup>+0.4</sup> / 0.88 in. <sub>0</sub><sup>+0.016</sup>)