


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## ZB4BV5D3

zeleni svetleći blok sa telom/ramom za  
fiksiranje sa BA9s LED sijalicom 400V

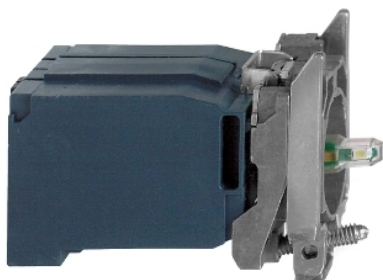

### Osnovne informacije

|                                  |                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                  | Harmony XB4                                                                           |
| Tip proizvoda ili komponente     | Kompletno telo/svetleći blok                                                          |
| Kratko ime uređaja               | ZB4                                                                                   |
| Materijal montažnog rama         | Zamak                                                                                 |
| Prodaja po nedeljivim količinama | 1                                                                                     |
| Povezivanje - priključci         | Vijčani priključni blokovi, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ sa kablovskim završetkom |
| Svetlosni izvor                  | LED                                                                                   |
| Baza sijalice                    | BA 9s                                                                                 |
| Napajanje svetlosnog bloka       | Putem integrisanog transformatora 1,2 VA 6 V                                          |
| Boja svetlosnog izvora           | Zelena                                                                                |
| [us] nazivni napon               | 400 V AC pri 50/60 Hz                                                                 |

### Dopunske informacije

|                                         |                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Cad ukupna širina                       | 30 mm                                                 |
| Cad ukupna visina                       | 47 mm                                                 |
| Cad ukupna dubina                       | 60 mm                                                 |
| Opis priključaka iso n°1                | (X1-X2)PL                                             |
| Masa proizvoda                          | 0,134 kg                                              |
| Moment pritezanja                       | 0,8...1,2 N.m u skladu sa IEC 60947-1                 |
| Oblik glave zavrtnja                    | Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač         |
| [ui] nazivni napon izolacije            | 600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1 |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 6 kV u skladu sa IEC 60947-1                          |
| Tip signalizacije                       | Trajna                                                |
| Blok za montiranje                      | Prednja ugradnja                                      |
| Kod                                     | P4                                                    |

### Okruženje

|                                        |                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tretman zaštite                        | TH                                                                                                                          |
| Temperatura okoline za skladištenje    | -40...70 °C                                                                                                                 |
| Temperatura okoline za rad uređaja     | -40...70 °C                                                                                                                 |
| Klasa zaštite protiv električnog udara | Klasa I u skladu sa IEC 60536                                                                                               |
| Ip stepen zaštite                      | IP20                                                                                                                        |
| Standardi                              | IEC 60947-5-5<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>UL 508<br>IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-1 |
| Sertifikacija proizvoda                | BV[RETURN]UL odobrenje[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)<br>[RETURN]CSA[RETURN]GL[RETURN]DNV                        |

|                        |                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otpornost na vibracije | 5 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6                                                    |
| Otpornost na udare     | 30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 |

## Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 3,4 cm   |
| Package 1 Width              | 5,4 cm   |
| Package 1 Length             | 8,8 cm   |
| Package 1 Weight             | 131,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | BB1      |
| Number of Units in Package 2 | 5        |
| Package 2 Height             | 3,4 cm   |
| Package 2 Width              | 8,8 cm   |
| Package 2 Length             | 26,5 cm  |
| Package 2 Weight             | 656,0 g  |
| Unit Type of Package 3       | S02      |
| Number of Units in Package 3 | 50       |
| Package 3 Height             | 15,0 cm  |
| Package 3 Width              | 30,0 cm  |
| Package 3 Length             | 40,0 cm  |
| Package 3 Weight             | 6,898 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                       |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)                                                                                                |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                      |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                               |
| Profil cirkularnosti         |  <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                         |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |


## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|



---

Dimensions

---



Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)
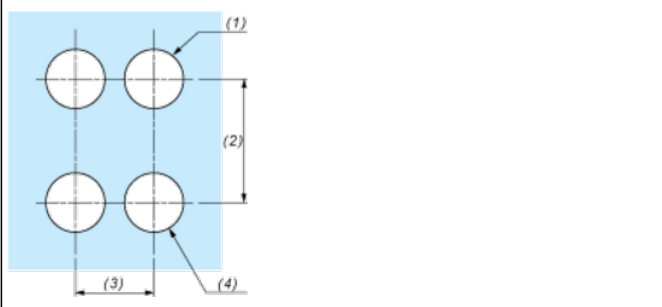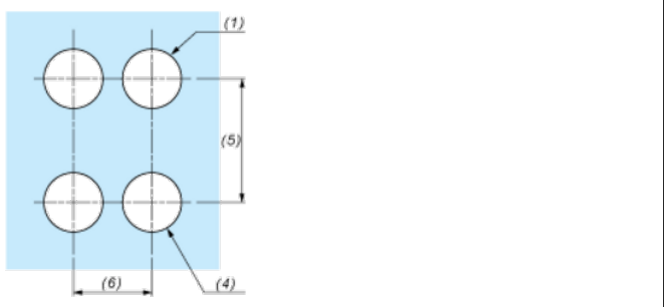
| Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board                                                                                                                                                                                                                                       | Connection by Faston Connectors                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <p>(1) Diameter on finished panel or support</p> <p>(2) 40 mm min. / 1.57 in. min.</p> <p>(3) 30 mm min. / 1.18 in. min.</p> <p>(4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm <math>^{+0.4}_0</math> / 0.88 in. <math>^{+0.016}_0</math>)</p> <p>(5) 45 mm min. / 1.78 in. min.</p> <p>(6) 32 mm min. / 1.26 in. min.</p> |                                                                                    |