

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ZB5AS84W3B

Antimicrobial Illuminated emergency stop head, Harmony XB5, plastic, red, 22mm, trigger latching turn to release, white red LED, 24V AC DC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XB5
Tip proizvoda ili komponente	Glava svetlećeg tastera za nužno isključenje
Kratko ime uređaja	ZB5
Materijal podnožja	Plastika
Tip glave	Standardni
Prečnik za montiranje	22 mm
Prodaja po nedeljivim količinama	1
Oblik glave signalne jedinice	Okrugla
Tip glave uređaja	Akcija okidanja i mehanička zadržka
Reset	Otpuštanje zakretanjem
Profil glave uređaja	Crvena square 32 mm
Prezentacija uređaja	Osnovni element

Dopunske informacije

Cad ukupna širina	60 mm
Cad ukupna visina	60 mm
Cad ukupna dubina	40 mm
Masa proizvoda	0,063 kg
Električna klasa izolacije	Klasa II u skladu sa IEC 61140
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje	4 kV na kontaktu (metalnim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2 8 kV u vazduhu (u izolovanim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2
[us] nazivni napon	24 V AC/DC pri 50...60 Hz
Granice napona	19,2...30 V DC 21,6...26,4 V AC
Mehanička trajnost	300000 ciklusa
Kod	C7 za <4 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja C8 za <4 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja C11 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja C15 za <1 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja SF1 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u prednja ugradnja SR1 za <3 kontakti koristeći jednostruke blokove u zadnja montaža C10 za <4 kontakti koristeći jednostruke i dvostruke blokove u prednja ugradnja
Boja svetlosnog izvora	Belo ili crveno
Kompatibilnost proizvoda	ZB5
[us] nazivni napon	24 V
[ui] nazivni napon izolacije	24 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa EN/IEC 60947-1
Kompatibilnost	ZB5

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Okruženje

Tretman zaštite	TH
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529 IP67 u skladu sa IEC 60529 IP69 u skladu sa IEC 60529 IP69K u skladu sa ISO 20653 Tip 13 u skladu sa UL 50E Tip 12 u skladu sa UL 50E Tip 4 u skladu sa UL 50E Tip 4X u skladu sa UL 50E
Nema stepen zaštite	NEMA 13 NEMA 4X
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom	7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
Ik stepen zaštite	IK05 conforming to IEC 50102
Standardi	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 ISO 21702 ISO 22196:2011
Sertifikacija proizvoda	UL odobrenje[RETURN]CSA[RETURN]EAC
Otpornost na vibracije	5 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 25 gn (trajanje = 6 milisekundi) za 1000 udara po svakoj osi u skladu sa IEC 60068-2-27

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	85,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,47 kg


Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.


Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions

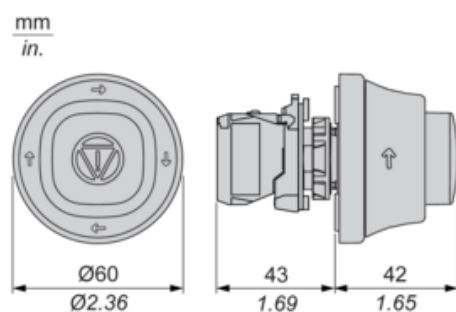


Mounting and Clearance

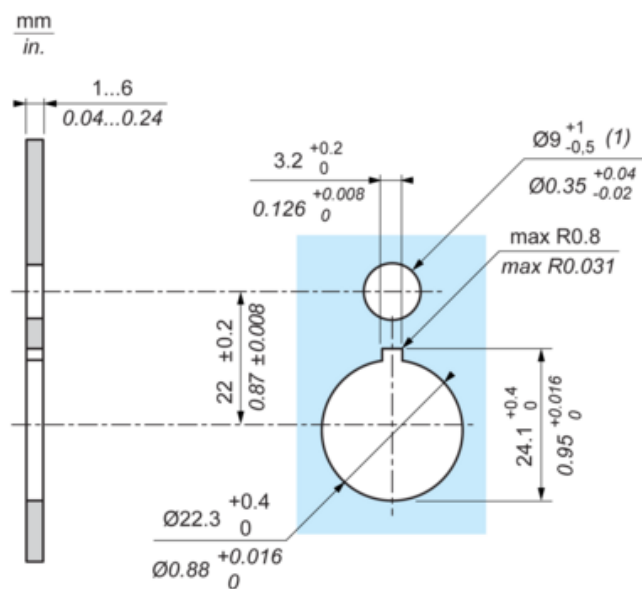

(1) : For IP X9 applications, the max recommendation dimension of hole is Ø9 mm/Ø0.35 in.

Wiring Diagram

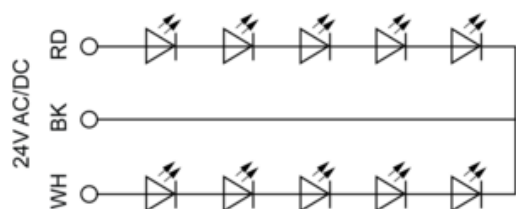

RD : Red
BK : Black
WH : White