


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ZBE2033

dvostruki kontakti blok za glavu Ø22 2NO
Faston konektor

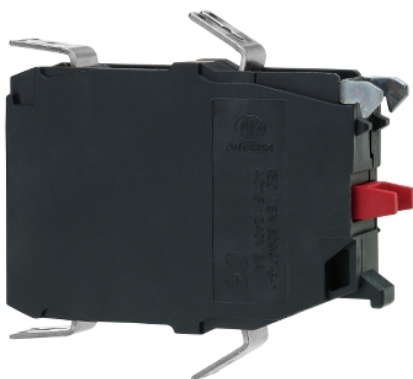

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XB4 Harmony XB5
Tip proizvoda ili komponente	Kontakti blok
Kratko ime uređaja	ZBE
Prodaja po nedeljivim količinama	5
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529
Tip kontakata i sastav	2 NO
Operacija kontakata	Sporo isključenje
Tip kontaktnog bloka	Dvostruki
Upotreba kontakata	Standardni kontakti
Povezivanje - priključci	Faston konektor 1 x 6.35 mm Faston konektor 2 x 2.8 mm

Dopunske informacije

Masa proizvoda	0,02 kg
Pozitivno otvaranje	Bez
Put u radu	2,6 Mm (NO menja električno stanje) 4.3 mm (total travel)
Sila u radu	5 N NO menja električno stanje
Mehanička trajnost	10000000 ciklusa
Materijal kontakata	Legura srebra (Ag/Ni)
[ui] nazivni napon izolacije	250 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa EN 60947-1
Električna pouzdanost iec 60947-5-4	$\Lambda < 10\exp(-7)$, 1 mA u čistoj sredini u skladu sa EN/IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10\exp(-8)$, 5 mA u čistoj sredini u skladu sa EN/IEC 60947-5-4
Blok za montiranje	Prednja ugradnja
Kod	C2 (količina <= 3) C4 (količina <= 2) C6 (količina <= 2) C8 (količina <= 1) C10 (količina <= 2) C13 (količina <= 3) M2 (količina <= 2) M4 (količina <= 2) M8 (količina <= 2)

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

Okruženje

Tretman zaštite	TH
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Standardi	EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 UL 508 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1
Sertifikacija proizvoda	DNV CSA LROS (Lloyds register of shipping) BV RINA UL GL
Otpornost na vibracije	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,019 kg
Pakovanje 1 visina	0,570 dm
Pakovanje 1 širina	0,440 dm
Pakovanje 1 dužina	0,520 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------