

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ZBY9W2B330

Illuminated marked legend ring, Harmony XB5, 60mm, plastic, yellow, red fixed integral LED, marked EMERGENCY STOP, 24V AC DC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony
Tip proizvoda ili komponente	Osvetljena obeležena oznaka
Prodaja po nedeljivim količinama	1
Oblik glave signalne jedinice	Okrugla
Boja kapica/glave ili sočiva	Crvena
Dodatne informacije o glavi uređaja	Sa svetlećim prstenom
Svetlosni izvor	Zaštićeni LED
Baza sijalice	Integrisan LED
Boja svetlosnog izvora	Crvena
[us] nazivni napon	24 V AC/DC pri 50/60 Hz
Prezentacija uređaja	Srednji prsten

Dopunske informacije

Pribor / posebna namena	Pečurkasta glava tastera za nužno isključenje
Materijal	Plastika
Označavanje	Crna taster za nužno isključenje na žuta pozadina
Dimenzije oznaka	Ø 60 mm
Korisnički jezik	Engleski
Visina	60 mm
Širina	9,3 mm
Masa proizvoda	0,016 kg
Električna klasa izolacije	Klasa II u skladu sa IEC 61140
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom	7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
[ui] nazivni napon izolacije	24 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
Tip signalizacije	Trajna
Granice napona	19,2...30 V DC 21,6...26,4 V AC
Struja potrošnje	18 mA
Servisni vek	100000 sati pri nazivnom naponu i 25 °C
Podnosivi naponski udar	1 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
Kompatibilnost	XB4 XB5

Okruženje

Tretman zaštite	TH
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529 IP67 u skladu sa IEC 60529 IP69 u skladu sa IEC 60529 IP69K u skladu sa ISO 20653 Tip 13 u skladu sa UL 50E Tip 12 u skladu sa UL 50E Tip 4 u skladu sa UL 50E Tip 4X u skladu sa UL 50E
Ik stepen zaštite	IK05 conforming to IEC 62262
Standardi	CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 UL 508 IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Sertifikacija proizvoda	UL odobrenje[RETURN]CSA
Otpornost na vibracije	5 gn (f= 10...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6 25 mm od vrha do vrha (f= 2...10 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 25 gn (trajanje = 6 milisekundi) za 1000 udara po svakoj osi u skladu sa IEC 60068-2-27
Otpornost na brze prelaze	2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4
Otpornost na elektromagnetna polja	10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje	4 KV na kontaktu (metalnim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2 8 kV u vazduhu (u izolovanim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2
Elektromagnetna emisija	Klasa B u skladu sa IEC 55011

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,2 cm
Package 1 Width	6,5 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	21 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	180
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4,295 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	2880
Package 3 Height	80 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	68,98 kg

Održivost ponude


Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------


Dimensions

mm
in.

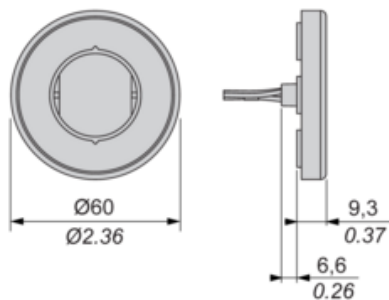

(1): For IP X9 applications, the max recommendation dimension of hole is Ø9 mm/Ø0.35 in.

Wiring Diagram

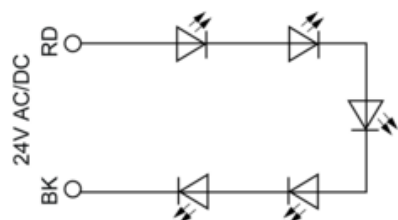

RD : Red

BK : Black