


## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# 170INT11003

## Modicon Momentum - Interbus komunikacioni adapter - upredene parice

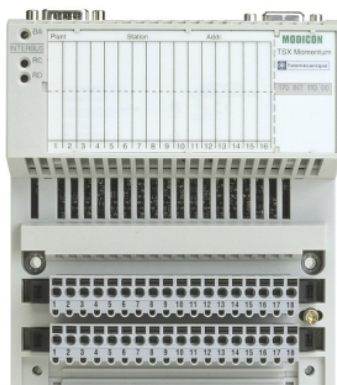

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon Momentum platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente	Interbus komunikacioni adapter
Protokol komunikacionog porta	Interbus generation SUP1 3
Način pristupa	Master/Slave Stalni pomerački registar
Brzina prenosa	500 kbit/s
Posrednik za prenos	Upredena parica

### Dopunske informacije

Topologija	Prsten
Broj uređaja po segmentu	0...254
Maksimalna dužina kabla između dva uređaja	12800 M 400 m between two modules
Stanje otkaza	Sigurnosni
Upravljački parametri	CRC-16
Napajanje	Putem I/O baze
Označavanje	CE
Lokalna signalizacija	1 LED for bus enable (BA) 1 LED for remote bus check (RC) 1 LED for remote bus disabled (RD) 1 LED for logic power check (UL)
Električna veza	2 connectors SUB-D 9 for connecting Interbus
Format modula	Standardni
Masa proizvoda	0,07 kg

### Okruženje

Sertifikacija proizvoda	FM klasa 1 odeljak 2 CSA UL
Ip stepen zaštite	IP20
Tretman zaštite	TC
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje	4 KV contact conforming to IEC 801-2 8 kV on air conforming to IEC 801-2
Otpornost na elektromagnetna polja	10 V/m 80...1000 MHz u skladu sa IEC 801-3
Temperatura okoline za rad uređaja	0...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Relativna vlažnost	95 % without condensation
Nadmorska visina za rad	<= 5000 m

### Pakovanje

Pakovanje 1 težina	205 g
Pakovanje 2 težina	1,712 kg

## Održivost ponude

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------