


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

LV438028

zaštitna jedinica - TMD - 100 A - 3P 3d

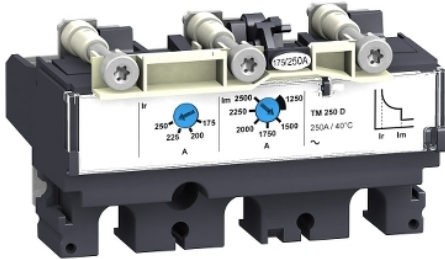

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Compact
Grupa proizvoda	ComPact NSX100...250 DC
Tip proizvoda ili komponente	Zaštitna jedinica
Ime zaštitne jedinice	TM-D
Tehnologija zaštitne jedinice	Termomagnetna
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact NSX100 DC
Primena uređaja	Razvod električne energije
Number of poles	3P
Opis zaštićenih polova	3t
Funkcija zaštitne jedinice	Li
Tip zaštite	L : for overload protection (thermal) I : for short-circuit protection (magnetic)
Trip unit rated current	100 A at 40 °C
[ue] nazivni napon	750 V DC
Tip mreže	DC

Dopunske informacije

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Podesivo
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0.7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr	Fiksno
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Fiksno
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	800 A
Short-time protection delay adjustment type tsd	Fiksno
Diferencijalna zaštita	Bez

Okruženje

Standardi	IEC 60947-2
Sertifikacija proizvoda	ASTA LCIE KEMA ASEFA
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-50...85 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	416 g
Pakovanje 1 visina	6,7 cm
Pakovanje 1 širina	9,8 cm
Pakovanje 1 dužina	11,2 cm
Pakovanje 2 težina	12,194 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------