


## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# LV481423

Osigurač prekidačkog rastavljača, FuPacT  
GSD160, 160 A, 3 pola, tip osigurača DIN  
NH00, prednja i desna bočna kontrola

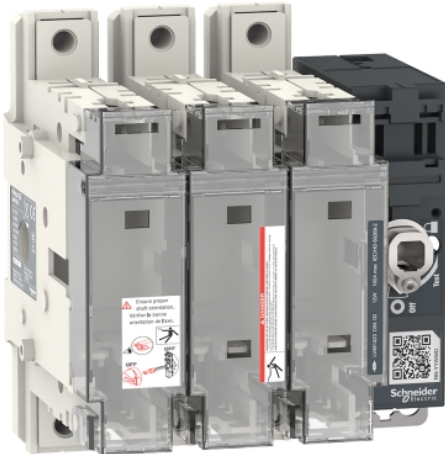

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	FuPacT
Ime proizvoda	FuPact GS
Kratko ime uređaja	GSD160
Tip proizvoda ili komponente	Rastavljač sa osiguračima
Primena uređaja	Zaštita
Broj polova	3P
Opis zaštićenih polova	3t
Tip kontakata i sastav	3 NO
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	160 A pri <35 °C
[ie] nazivna radna struja	160 A pri 220/240 V AC-22A 160 A pri 380/415 V AC-22A 160 A pri 660/690 V AC-22A 160 A pri 220/240 V AC-23A 160 A pri 380/415 V AC-23A
Tip osigurača	DIN
Veličina osigurača	NH01
Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz

### Dopunske informacije

Tip radne ručice	Direktna prednja Spoljašnja prednja Spoljašnja desna
Nosači za montažu	Ploča
[ui] nazivni napon izolacije	800 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV
Nazivna snaga u w	80 KW pri 380/400 V 110 kW pri 660/690 V
Prekidna moć	50 kA pri 415 V (AC-23A)
Mehanička trajnost	10000 ciklusa
Električna trajnost	1000 Ciklusa AC-22A 1000 ciklusa AC-23A
Povezivanje - priključci	Kolo napajanja: neizolovani kablovski priključci 20 mm <sup>2</sup> Kolo napajanja: prstenaste stopice 50...95 mm <sup>2</sup>
Moment pritezanja	Kolo napajanja: 12 N.m

### Okruženje

Standardi	IEC 60947-3
Sertifikacija proizvoda	CE CCC
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529 (sa poklopcem priključaka)
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...80 °C

Otpornost na vatru	850 °C poklopac osigurača u skladu sa IEC 60695-2-1 960 °C kućište u skladu sa IEC 60695-2-1
Visina	162 mm
Širina	148 mm
Dubina	116 mm
Masa proizvoda	1,8 kg

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,844 kg
Pakovanje 1 visina	15,5 cm
Pakovanje 1 širina	17 cm
Pakovanje 1 dužina	21 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S06
Broj jedinica u pakovanju 2	20
Pakovanje 2 težina	48,5 kg
Pakovanje 2 visina	73,5 cm
Pakovanje 2 širina	60 cm
Pakovanje 2 visina	80 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.