


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LVS04526

Puna sabirnica sa provrtima Linergy BS 60x10 L1675

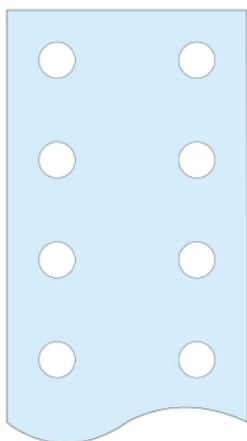

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Linerigy
Grupa proizvoda	Linerigy
Tip proizvoda ili komponente	Sabirnica
Ime proizvoda	Linerigy BS
Kompatibilnost grupe proizvoda	PrismaSeT P orman
Opis sabirnice	Ravna sabirnica
Količina po setu	Set od 1

Dopunske informacije

Pravac instalacije	Vertikalno, radni položaj: zadnji deo ormana Vertikalno, radni položaj: bočni deo ormana
Installation description	Kućiste - širina 650 mm Kućiste - širina 650 + 150 mm
[ie] nazivna radna struja	1400 A pri 35 °C
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja	25 KA (1 s) za 3 nosača 50 KA (1 s) za 5 nosača 65 KA (1 s) za 7 nosača 75 kA (1 s) za 9 nosača
Dopustiva struja	1400 A pri 35 °C: ≤ IP31 1250 A pri 35 °C: > IP31
Poprečni presek sabirnice	60 x 10 mm
Dužina	1675 mm
Širina	60 mm
Dubina	10 mm
Masa proizvoda	8,24 kg
Boja	Prirodna
Tip povezivanja sabirnice	Ø 10 mm probušen otvor
Povezivanje	Povezivanje na svakih 25 mm

Okruženje

Standardi	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Sertifikacija proizvoda	ASTA

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	8,168 kg
Pakovanje 1 visina	1,5 cm
Pakovanje 1 širina	14,2 cm
Pakovanje 1 dužina	180 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P2M

Broj jedinica u pakovanju 2	80
Pakovanje 2 težina	676,5 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	120 cm
Pakovanje 2 visina	202 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena