


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYTRV62NE

Lineryg nožasta rastavna poluga - 6mm² 41A
jednostruka 1x1 vijčana - plava

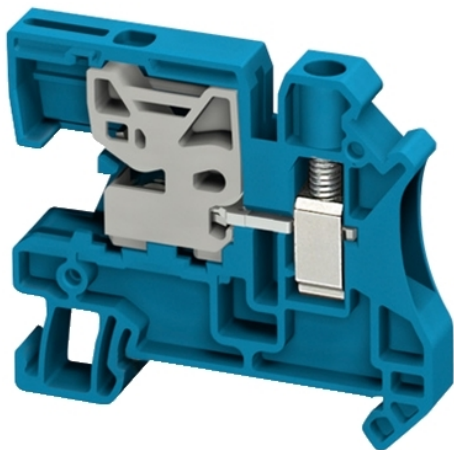

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Lineryg
Ime proizvoda	Lineryg TR
Tip proizvoda ili komponente	Priključni blok
Kratko ime uređaja	TRV
Tip priključnog bloka	Rastavna za nulti provodnik
Nivo priključnog bloka	1
Način montiranja	Sistemom na klik
Nazivni poprečni presek	6 mm ²
Dužina	55 mm
Boja	Plava
Količina po setu	Set od 50

Dopunske informacije

Širina	8,2 mm
Visina	47,5 mm
Povezivanje - priključci	1 x vijčani priključak: priključak sa gornje strane 1 x priključci bez zavrtnjeva: donji
Number of connections	2
Pozicija priključka	Po strani
Broj mernih ulaza	1
Poprečni presek kablova	0,2...6 Mm ² , fleksibilni sa 0,2...10 mm ² , jednožični ili fleksibilni bez kablovskog završetka
Moment pritezanja	1,5...1,8 N.m
Dužina ogoljenog dela žice	10 mm
[ue] nazivni radni napon	400 V u skladu sa EN/IEC 60947-7-1
[in] nazivna struja	41 A u skladu sa EN/IEC 60947-7-1
Materijal	Polyamide 6/6: insulating case
Dielektrični gubitak	0.01 at 1 MHz conforming to IEC 60250 0.01 at 1 MHz conforming to VDE 0303-T4
Dielektrična konstanta	3.7 at 1 MHz
Otpornost	10000 Ω.Cm u skladu sa IEC 60093 10000 Ω.cm u skladu sa VDE 0303-T30
Otpornost površine	1000 MΩ u skladu sa IEC 60093 1000 MΩ u skladu sa VDE 0303-T30
Otpornost promene usled pritiska	500 CTI (> 400 kV) conforming to IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) conforming to VDE 0303-T30
Otpornost na plamen	V0, thickness 0.8 mm conforming to UL 94
Masa proizvoda	16 g
Kompatibilnost grupe proizvoda	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Kompatibilnost proizvoda	Spacial orman

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	EAC
Dielektrična snaga	1000 V conforming to IEC 60243-1
Temperatura okoline za rad	-40...130 °C conforming to IEC 60216-1 -40...130 °C conforming to VDE 0304-T21

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	16 g
Pakovanje 1 visina	5 cm
Pakovanje 1 širina	7 cm
Pakovanje 1 dužina	27 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.