


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

SSL1A12JD

solid state relej, utični, ulaz 3-12 V DC, izlaz
24-280 V AC, 2A

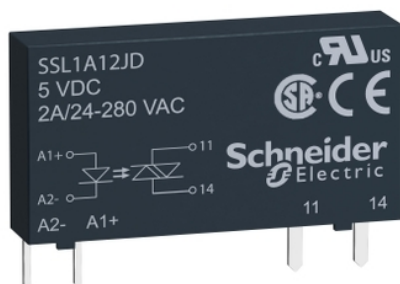

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony Relay
Tip proizvoda ili komponente	Solid state relej
Kratko ime uređaja	SSL
Broj faza mreže	Monofazne

Dopunske informacije

Nosači za montažu	Utičnica
[in] nazivna struja	2 A
Napon izlaza	24...280 V AC
Napon upravljačkog kola	3...12 V DC
Contacts type and configuration	1 NO
Neuravnoteženost kapacitivnosti	1,5 pF ulaz/izlaz
Minimalni napon preklapanja	3 V DC uključenje
Maksimalni napon preklapanja	1 V DC turn-off
Ograničenje struje ulaza	15 mA
Impedansa ulaza	333 kΩ
Tip tranzistorskog izlaza	Prekidanje nasumičnog napona SCR izlaz
Struja opterećenja	0,07...2 A
Tansient Overvoltage	600 V AC
Udar na struju	120 A za 16.6 ms 115 A za 20 ms
Maksimalni pad napona	<1,1 V uređaj u radu
Maksimalno i ² t za izbor ultrabrzih osigurača	285 A ² .S za 10 ms pri 50 Hz polovina ciklusa 260 A ² .s za 8.3 ms pri 60 Hz polovina ciklusa
Maksimalna struja curenja	4 mA izlaz nije aktivan
Du/dt	500 V/μs izlaz nije aktivan pri maksimalnom naponu
Vreme odziva	0.5 ciklusa (uključenje) 0.5 ciklusa (isključenje)
Kategorija prenapona	III
Širina	5 mm
Visina	28 mm
Dubina	15 mm
Masa proizvoda	0,0041 kg

Okruženje

Otpornost na plamen	V0 u skladu sa UL 94
Dielektrična snaga	2500 V za ulaz/izlaz
Stepen zaprljanosti	2
Sertifikacija proizvoda	CSA UL REACH
Označavanje	CE
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...80 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...85 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	5 g
Pakovanje 1 visina	0,7 cm
Pakovanje 1 širina	2,5 cm
Pakovanje 1 dužina	37 cm
Pakovanje 2 težina	60 g
Pakovanje 3 težina	5,684 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka