


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

TSXAMZ600

TSX Micro - analogni modul 4 ulaza/2 izlaza

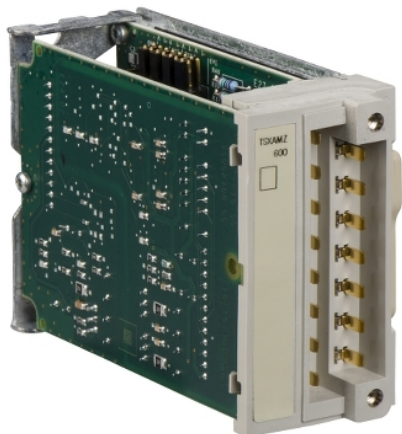

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Modicon TSX Micro platforma za automatizaciju
Tip proizvoda ili komponente	Analogni I/O modul
Broj kablova	4 ulazni modul 2 izlazni modul
Tip analognog ulaza	4...20 mA 0...20 mA +/- 10 V 0...10 V
Tip analognog izlaza	4...20 mA 0...20 mA 0...10 V +/- 10 V

Dopunske informacije

Analogno-digitalna konverzija	11 bita 0...10 V 0...10 V 11 bita 0...20 mA ili 4...20 mA 0...20 mA ili 4...20 mA 11 bita + znak +/- 10 V +/- 10 V
Rezolucija merenja	0...20 mA ili 4...20 mA 0...10 V ili +/- 10 V
Period akvizicije	16 ms 0...20 mA ili 4...20 mA 16 ms 0...10 V ili +/- 10 V
Vreme odziva	400 μ s +/- 10 V ili 0...10 V 400 μ s 0...20 mA ili 4...20 mA 400 μ s +/- 10 V
Izlazno opterećenje	\leq 0.6 Ω 0...20 mA ili 4...20 mA \geq 2 Ohm +/- 10 V ili 0...10 V
Tip zaštite	Kratki spoj +/- 10 V ili 0...10 V Kratki spoj 0...20 mA ili 4...20 mA
Temperaturni drift	0.107 %/10 °C 0...20 mA ili 4...20 mA 0.054 %/10 °C 0...20 mA ili 4...20 mA 0.083 %/10 °C +/- 10 V ili 0...10 V 0.068 %/10 °C 0...10 V ili +/- 10 V
Impedansa ulaza	250 Ω 0...20 mA ili 4...20 mA 2.2 Ω 0...10 V ili +/- 10 V
Struja potrošnje	180 mA
Izolacioni napon	1000 V AC
Masa proizvoda	0,24 kg

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	373 g
Pakovanje 1 visina	5,5 cm
Pakovanje 1 širina	18 cm
Pakovanje 1 dužina	26 cm
Pakovanje 2 težina	3,424 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------