


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ZBVB19

univerzalni svetlosni blok za glavu Ø22
integrirani LED 24V vijčani priklj. za stopice

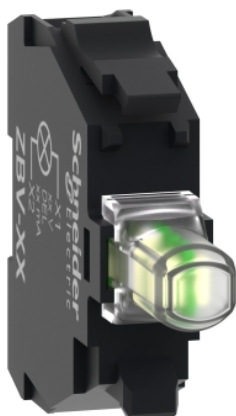

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XB4 Harmony XB5
Tip proizvoda ili komponente	Svetleći blok
Kratko ime uređaja	ZBV
Prodaja po nedeljivim količinama	5
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci za stopice
Tip signalizacije	Trajna
Svetlosni izvor	Universal LED
Baza sijalice	Integrirani LED
Napajanje svetlosnog bloka	Direktno
Boja svetlosnog izvora	Bela
[us] nazivni napon	24 V AC/DC pri 50/60 Hz

Dopunske informacije

Masa proizvoda	0,017 kg
Granice napona	19,2...30 V DC 21,6...26,4 V AC
Struja potrošnje	18 mA
Servisni vek	100000 sati pri nazivnom naponu i 25 °C
Podnosivi naponski udar	1 kV u skladu sa IEC 61000-4-5
Blok za montiranje	Prednja ugradnja
Kod	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1

Okruženje

Tretman zaštite	TH
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529
Standardi	IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-5 UL 508 JIS C8201-1

Otpornost na brze prelaze	2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4
Otpornost na elektromagnetna polja	10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje	6 kV na kontaktu (metalnim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2 8 kV u vazduhu (u izolovanim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2
Elektromagnetna emisija	Klasa B u skladu sa IEC 55011
[us] nazivni napon	24 V

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,6 cm
Package 1 Width	4,4 cm
Package 1 Length	5,4 cm
Package 1 Weight	2,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	5,6 cm
Package 2 Width	4,4 cm
Package 2 Length	5,4 cm
Package 2 Weight	10,0 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------