


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# 33685

## nepodesivi vremenski relej za podnaponski okidač MN - 200/250 V AC/DC

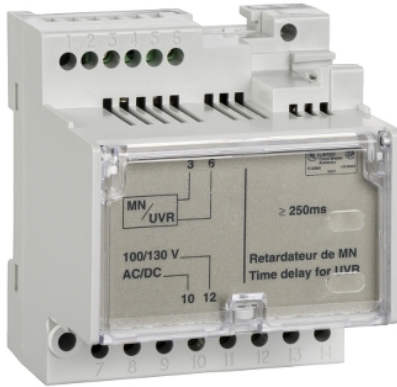

### Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	MN jedinica za kašnjenje
Tip proizvoda ili komponente	Time delay relay
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact NT Masterpact NW Compact NS630b...1600 Compact NS1600b...3200 Masterpact NW UL 489 Masterpact NT UL 489 Masterpact NW DC
Tip naponskog okidača	Podnaponski okidač
Napon upravljačkog kola	200...250 V AC 50/60 Hz 200...250 V DC





### Dopunske informacije

Trajanje impulsa	200 ms
Opseg vremenskog kašnjenja	0.25 s
Prag napona okidanja	0.35...0.7 Un otvaranja 0.85 Un zatvaranja
Snaga držanja	4.5 VA
Udar na snaga napajanja	200 VA
Način montiranja	External mounting
Vreme odziva	0.25 s
Pribor / posebna kategorija	Spare part for Compact NS630b...1600 Rezervni deo za Compact NS1600b...3200

### Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	148 g
Pakovanje 1 visina	7,6 cm
Pakovanje 1 širina	8,5 cm
Pakovanje 1 dužina	9 cm
Pakovanje 2 težina	5,73 kg

### Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Bez PVC	Da

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

## Ugovorna garancija

---

Garancija

18 meseci

---