


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

33697

Motorni mehanizam - MCH - 24..30 V DC

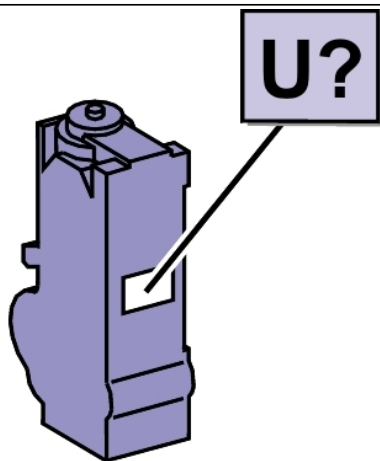

Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	MCH
Tip proizvoda ili komponente	Motorni mehanizam
Primena uređaja	Navijanje automatske opruge
Kompatibilnost grupe proizvoda	ComPact NS630b...1600
Tip upravljanja	Komunikacijom
Napon upravljačkog kola	24...30 V DC
Circuit breaker mounting mode	Fiksno
Circuit breaker frame rated current	1600 A 630 A 1250 A 800 A 1000 A

Dopunske informacije

Tip kontrolnog signala	Impuls Držanje
Vreme odziva	< 600 ms (open) < 80 ms (close)
Maksimalna radna frekvencija	<= 3 ciklusa po minutu
Maksimalna potrošnja u va	180 VA

Packing Units

Pakovanje 1 težina	1,354 kg
Pakovanje 1 visina	0,650 dm
Pakovanje 1 širina	1,300 dm
Pakovanje 1 dužina	1,800 dm

Offer Sustainability

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------