


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

47077

ON/OFF (OF) indication contact, MasterPact
NT, 1 changeover contact, low level,
5A/240VAC, spare part

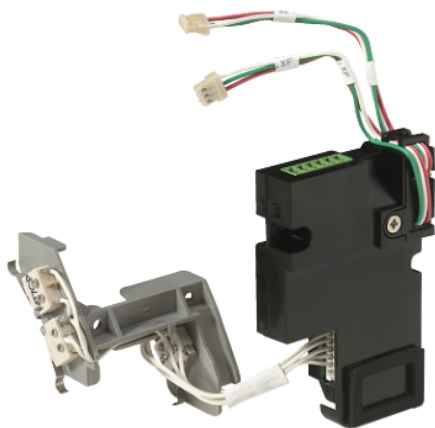

Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	OF
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Primena uređaja	Povezivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact Masterpact NT prekidač
Signalni kontakt	1 NO/NC

Dopunske informacije

Tip pomoćnog kontakta	Za niže vrednosti napona
[ie] nazivna struja	DC-12: 0,3 A pri 250 V DC DC-12: 0,5 A pri 125 V DC DC-12: 2,5 A pri 48 V DC AC-12: 5 A pri 24/48 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A pri 240 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A pri 380 V AC 50/60 Hz DC-12: 5 A pri 24 V DC
Minimalno opterećenje	2 mA pri 15 V
Pribor / posebna kategorija	Rezervni delovi za Masterpact NT

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 cm
Package 1 Width	6,000 cm
Package 1 Length	14,000 cm
Package 1 Weight	22,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	100
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,684 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da

RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------