


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

48198

pomoćni kontakt za fiksni prekidač - 4 OC

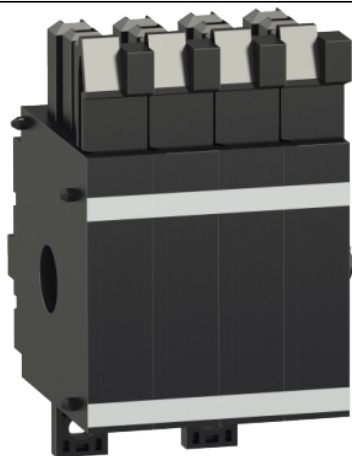

Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Kratko ime uređaja	4 OF
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact NW
Sastav signalnih kontakata	4 NO/NC

Dopunske informacije

Tip pomoćnog kontakta	Standardni
Način montiranja	Fiksno
Minimalno opterećenje	100 mA pri 24 V
[ie] nazivna struja	AC-12: 10 A at 240/380 V AC 50/60 Hz AC-12: 10 A at 480 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 690 V AC 50/60 Hz DC-12: 10 A at 125 V DC DC-12: 3 A at 250 V DC

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------