


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# 48481

naponski okidač uključenja XF - 24 V DC/AC  
50/60Hz

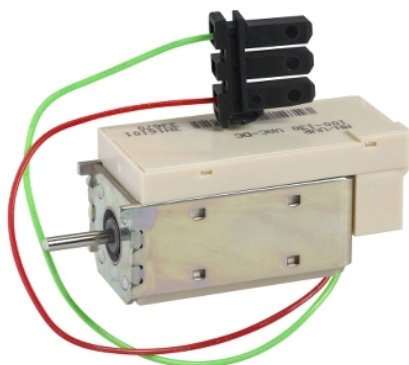

### Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	XF
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact NW
Napon upravljačkog kola	24 V AC 50/60 Hz 24...30 V DC

### Dopunske informacije

Prag napona okidanja	0.85...1.1 Un
Snaga držanja	4.5 VA
Način montiranja	Izvlačivo
Vreme odziva	70 ms at 800 A (Masterpact NW) 70 ms at 1000 A (Masterpact NW) 70 ms at 1250 A (Masterpact NW) 70 ms at 1600 A (Masterpact NW) 70 ms at 2000 A (Masterpact NW) 70 ms at 2500 A (Masterpact NW) 70 ms at 3200 A (Masterpact NW) 70 ms at 4000 A (Masterpact NW) 80 ms pri 4000 A (Masterpact NW) 80 ms pri 5000 A (Masterpact NW) 80 ms pri 6300 A (Masterpact NW)

### Održivost ponude

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>

### Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------