


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

49610 pomoćni kontakt 1 NC standardni - za Fupact INF32 do 800

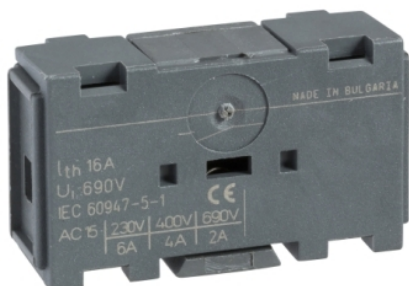

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	INF40 INF32 INF63 INF100...160 INF200...800
Grupa proizvoda	Fupact
Kratko ime uređaja	Pomoćni kontakt
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Primena uređaja	Povezivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Fupact INF fuse-switch disconnector
Signalni kontakt	1 NC

Dopunske informacije

Tip pomoćnog kontakta	Standardni
Način montiranja	Leva strana
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	16 A
[ie] nazivna struja	AC-15: 6 A pri 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A pri 48 V AC 50/60 Hz DC-12: 6 A pri 24 V DC AC-15: 2 A at 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15: 3 A at 440 V AC 50/60 Hz AC-15: 4 A at 380/415 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A pri 110 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A at 250 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,1 A pri 380/415 V DC DC-12: 0,1 A pri 440 V DC DC-12: 0,4 A pri 220/240 V DC DC-12: 0,4 A pri 250 V DC DC-12: 1.1 A at 110 V DC DC-12: 2 A at 48 V DC
Minimalno opterećenje	10 mA at 24 V

Pakovanje

Tip jedinica pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	10 g
Pakovanje 1 visina	1 cm
Pakovanje 1 širina	10 cm
Pakovanje 1 dužina	10 cm
Pakovanje 2 težina	2,487 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------