

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ABS7SA2M

plug-in solid state relay - 10 mm - output -
24..240 V AC - 0.5 A



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Advantys Telefast ABE7
Tip proizvoda ili komponente	Utični tranzistorski relej
Tip releja	Izlazni relej
Minimum ordered quantity	Set od 4

Dopunske informacije

Vreme odziva	<= 10 ms iz stanja 0 u stanje 1 <= 10 ms iz stanja 1 u stanje 0
Širina reda	10 mm
Kompatibilnost proizvoda	ABE7P16T210 ABE7P16T212 ABE7P16T215 ABE7P16T214
Napon digitalnog ulaza	24 V DC
Napon digitalnog izlaza	24...240 V AC
Struja digitalnog izlaza	500 mA
Garantovano stanje 0	0.4 mA DC
Garantovano stanje 1	6.5 mA DC
Naponsko stanje 0 garantovano	2.8 V DC
Naponsko stanje 1 garantovano	18.6 V DC
Masa proizvoda	0,016 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,3 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	5,9 cm
Package 1 Weight	0,9 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	3,3 cm
Package 2 Width	4,5 cm
Package 2 Length	5,9 cm
Package 2 Weight	31 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	64
Package 3 Height	15 cm

Package 3 Width	15 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	721 g


Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Bez PVC	Da


Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Internal Wiring Diagram



Temperature Derating Curves

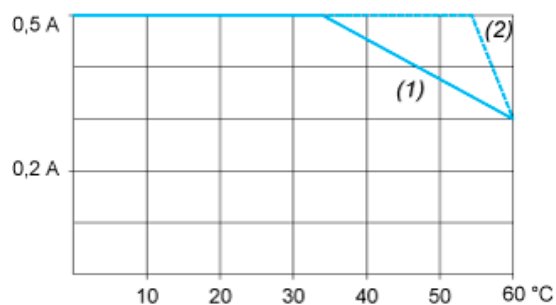

- (1) 100 % of channels used
(2) 50 % of channels used