


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

BRS2422A150

2-phase stepper motor - 0.42 N.m - shaft Ø5 mm - L=40mm - without brake - 1.5A

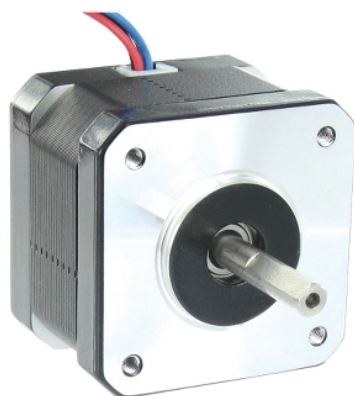

Osnovne informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Lexium SD2
Tip proizvoda ili komponente	Motor za kontrolu kretanja
Kratko ime uređaja	BRS2
Tip motora	2-fazni koračni motor

Dopunske informacije

Maksimalna mehanička brzina	1800 rpm
Granice napona	12...48 V DC
Nosači za montažu	Prirubnica
Veličina prirubnice motora	42,3 mm
Dužina	40 mm
Broj naslaganih rotora i statora motora	2
Prečnik prirubnice	22 mm
Dubina prirubnice	2,03 mm
Broj otvora za montažu	4
Prečnik otvora za montiranje	3 mm
Prečnik kruga za otvore	43,84 mm
Električni priključak	Slobodna žica
Kočnica držanja	Bez
Vratilo	Glatka osovina
Druga osovina	Bez drugog vratila
Prečnik osovine	5 mm
Dužina osovine	21,85 mm
Moment držanja	0,42 N.m
Inercija rotora	0,057 kg.cm ²
Rezolucija	200 koraka broj punih koraka po obrtaju 1.8 ° ugao koraka
[in] nazivna struja	1,5 A
Otpornost	2,1 Ω (namotavanje)

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-25...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...70 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	≤ 1000 m bez smanjenja snage
Relativna vlažnost	15...85 % bez kondenzacije
Ip stepen zaštite	IP20 conforming to IEC/EN 60034-1
Temperaturna klasa	B namotavanje u skladu sa IEC/EN 60034-1

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	20 cm
Package 1 Width	25,4 cm
Package 1 Length	32,5 cm
Package 1 Weight	330 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	20 cm
Package 2 Width	25,4 cm
Package 2 Length	32,5 cm
Package 2 Weight	6,607 kg
Unit Type of Package 3	S06
Number of Units in Package 3	160
Package 3 Height	73,5 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	65,856 kg


Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions

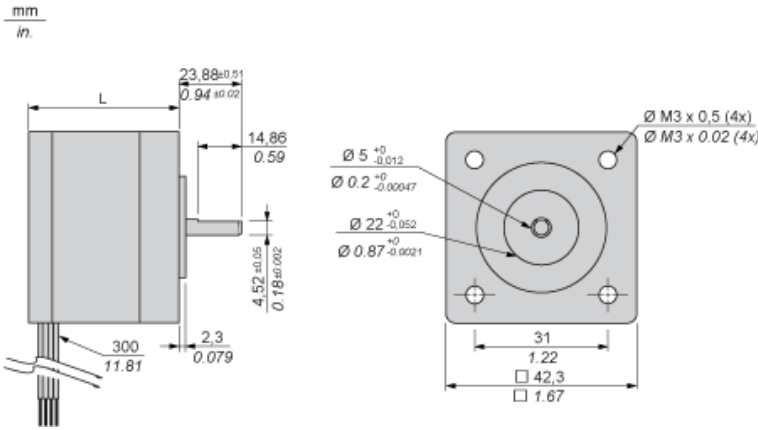


Dimensions in mm

L
40

Dimensions in in.

L
1.57

Torque Characteristics



X : Speed of rotation in rpm
Y : Torque in Nm
1 : 24 VDC
2 : 48 VDC