


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

GV1L3

TeSys GV2 - limiteri struje - na prekidaču

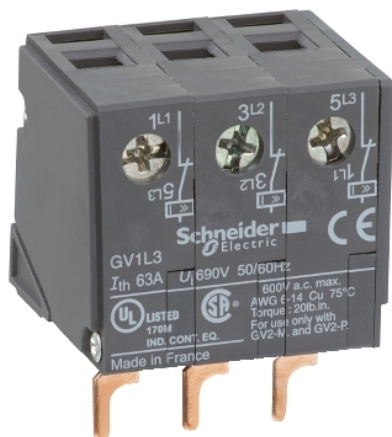

Osnovne informacije

| | |
|--|---|
| Grupa proizvoda | TeSys |
| Pribor / posebna kategorija | Pribor za zaštitu |
| Tip proizvoda ili komponente | Modul ograničenja struje |
| Funkcije modula | Povećanje prekidne moći prekidača |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | TeSys GV2 |
| Kompatibilnost proizvoda | GV2RT GV2ME GV2P GV2L |
| Lokacija za montiranje | Na vrhu prekidača |
| [ie] nazivna radna struja | 32 A |
| [ith] dozvoljena termička struja u vazduhu | 63 A u skladu sa IEC 60947-1 |
| Operating threshold | 1500 A |
| Prekidna moć | <= 100 kA u zavisnosti od zaštitnog uređaja |
| [ue] nazivni radni napon | 690 V AC 50/60 Hz |
| [ui] nazivni napon izolacije | 690 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-1 |



Dopunske informacije

| | |
|--------------------------|---|
| Povezivanje - priključci | Vijčani priključni blokovi 1 x 1,5...25 mm ² kruti Vijčani priključni blokovi 2 x 1,5...10 mm ² kruti Vijčani priključni blokovi 1 x 1,5...25 mm ² fleksibilni bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi 2 x 1,5...10 mm ² fleksibilni bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi 1 x 1,5...16 mm ² fleksibilni sa Vijčani priključni blokovi 2 x 1,5...4 mm ² fleksibilni sa |
| Moment pritezanja | 2,2 N.m |
| Masa proizvoda | 0,13 kg |

Pakovanje

| | |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 122 g |
| Pakovanje 1 visina | 8,5 cm |
| Pakovanje 1 širina | 5 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 8 cm |
| Pakovanje 2 težina | 3,104 kg |

Održivost ponude

| | |
|-----------------------------|--|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACh |  REACh Deklaracija |
| REACh bez SVHC | Da |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija |
| Bez toksičnih teških metala | Da |

| | |
|------------------------------|---|
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|