


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KSB32CP

Canalis - utična kutija - 32A- prazna za 2
utičnice za KSB - 8 modula od 18mm

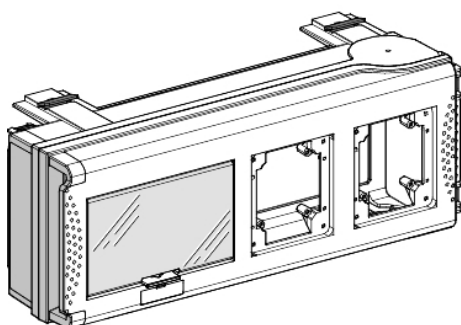

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Tip proizvoda ili komponente	Otcepnja kutija
Kompatibilnost proizvoda	Modularni uređaj
[ie] nazivna radna struja	32 A pri 35 °C
Opis utičnice otcepnje kutije	Slobodan izbor
Opis druge utičnice otcepnje kutije	Slobodan izbor
Polaritet otcepnje kutije	3L+N+PE
Zaštitna oprema	Slepi poklopci
Boja	White (RAL 9001)

Dopunske informacije

Primena uređaja	Razvod male snage Razvod energetskih utičnica
[ue] nazivni radni napon	230...690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
[uimp] nazivni napon impulsa	6,8 kV
[ui] nazivni napon izolacije	400 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja 500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja 690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Tip zaštite	Bez zaštite
Način odvajanja otcepnje kutije	Izvlačenjem
Tip priključka otcepnje kutije	Sa izborom faze
Standardi	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Materijal tela	Plastika
Number of 18mm modules	8
Širina	437,5 mm
Dubina	108 mm
Visina	165 mm
Masa proizvoda	2,7 kg

Okruženje

Sistem uzemljenja	TT - šinski razvod TN-S - šinski razvod TN-C - šinski razvod TT - otcepnja kutija TN-S - otcepnja kutija
Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,55 kg
Pakovanje 1 visina	15,9 cm
Pakovanje 1 širina	17,6 cm
Pakovanje 1 dužina	43,5 cm
Pakovanje 2 težina	77 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------