


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## LA9G82

Priključni blok za TeSys Giga elektronski relej za preopterećenje motora LR9G, utični priključci

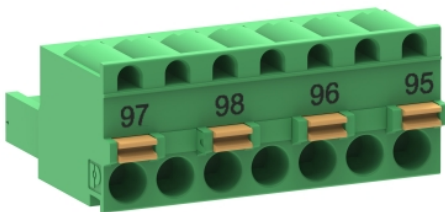

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	LA9G
Tip proizvoda ili komponente	Priključak
Primena uređaja	Upravljačko kolo
Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys G
Količina po setu	Set od 1

### Dopunske informacije

Nazivni napon	600 V AC 50/60 Hz UL 600 V AC 50/60 Hz IEC
[ie] nazivna struja	10 A
Broj pinova	4
Dielektrični test napon	3000 kV AC, 1 minut
Kategorija prenapona	III
Povezivanje - priključci	Upravljačko kolo: pritiskom 1 kabl(ovi) 0,2...2,5 mm <sup>2</sup> jednožični višežični bez kablovskog završetka Upravljačko kolo: pritiskom 1 kabl(ovi) 0,25...2,5 mm <sup>2</sup> fleksibilni sa Upravljačko kolo: pritiskom 2 kabl(ovi) 0,5...1,0 mm <sup>2</sup> sa
Masa proizvoda	0,05 kg
Visina	15 mm
Širina	26 mm
Dubina	36 mm

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa IEC 60947-1
Standardi	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-60...80 °C

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	5,5 cm
Package 1 Length	8,0 cm

Package 1 Weight	15,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	566,0 g

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>
Bez PVC	Da
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena