


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV429345

pomoćni kontakt - 1 OC prevremeno isključenje
- za NSX100..250

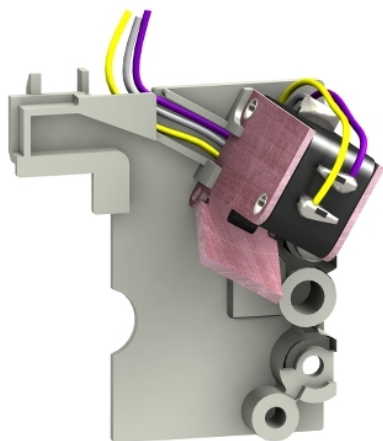

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ComPact NSX100...250 ComPact NSX100...250 DC
Grupa proizvoda	Compact
Kratko ime uređaja	Kontakt prevremenog isključenja
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Compact NSX100 ComPact NSX160 Compact NSX250 Compact NSX100 DC Compact NSX160 DC Compact NSX250 DC PowerPact H PowerPact J

Dopunske informacije

Tip pomoćnog kontakta	Standardni
Operacije pomoćnih kontakata	Prevremeno isključenje
Način montiranja	Izvlačivo
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	6 A
[ie] nazivna struja	AC-12: 6 A pri 110 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A pri 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A pri 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A pri 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A pri 48 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A at 480 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A pri 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15: 0,1 A pri 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15: 1,5 A pri 480 V AC 50/60 Hz AC-15: 2 A pri 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15: 4 A pri 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A pri 110 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A pri 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 6 A pri 48 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,3 A at 250 V DC DC-12: 0,6 A pri 110 V DC DC-12: 2,5 A pri 48 V DC DC-12: 6 A pri 24 V DC DC-14: 0,03 A pri 250 V DC DC-14: 0,05 A pri 110 V DC DC-14: 0,2 A pri 48 V DC DC-14: 1 A pri 24 V DC
Minimalno opterećenje	100 mA pri 24 V DC

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	49 g
Pakovanje 2 težina	2,512 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznica ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------