


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV847321

MX com naponski okidač za isključenje - 24 V AC/DC - za MTZ fiksni

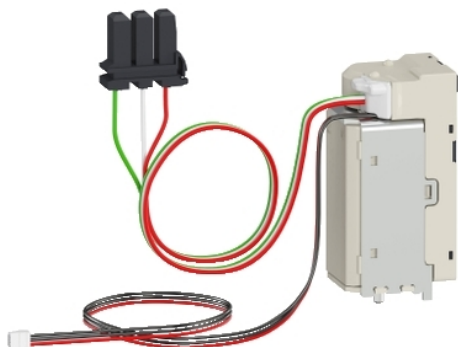

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Masterpact
Kratko ime uređaja	XF diag & com
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	Masterpact MTZ2 prekidač Masterpact MTZ3 prekidač Masterpact MTZ1 prekidač
Tip naponskog okidača	Kalem za isključenje

Dopunske informacije

Tip upravljanja	Komunikacijom
Signalna funkcija	Električni taster je aktiviran Spreman za uključanje ili isključenje Kalem je pod naponom Grešku
[Un] voltage power supply	24...30 V DC 24 V AC 50/60 Hz
Prag napona okidanja	0.7...1.1 Un pri otvaranju
Holding power consumption	4.5 W
Circuit breaker mounting mode	Fiksno
Maximum response time	60 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ1 60 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ2 60 ms pri otvaranju za Masterpact MTZ3

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,162 kg
Pakovanje 1 visina	9 cm
Pakovanje 1 širina	6 cm
Pakovanje 1 dužina	4 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka